



www.tempLED.de

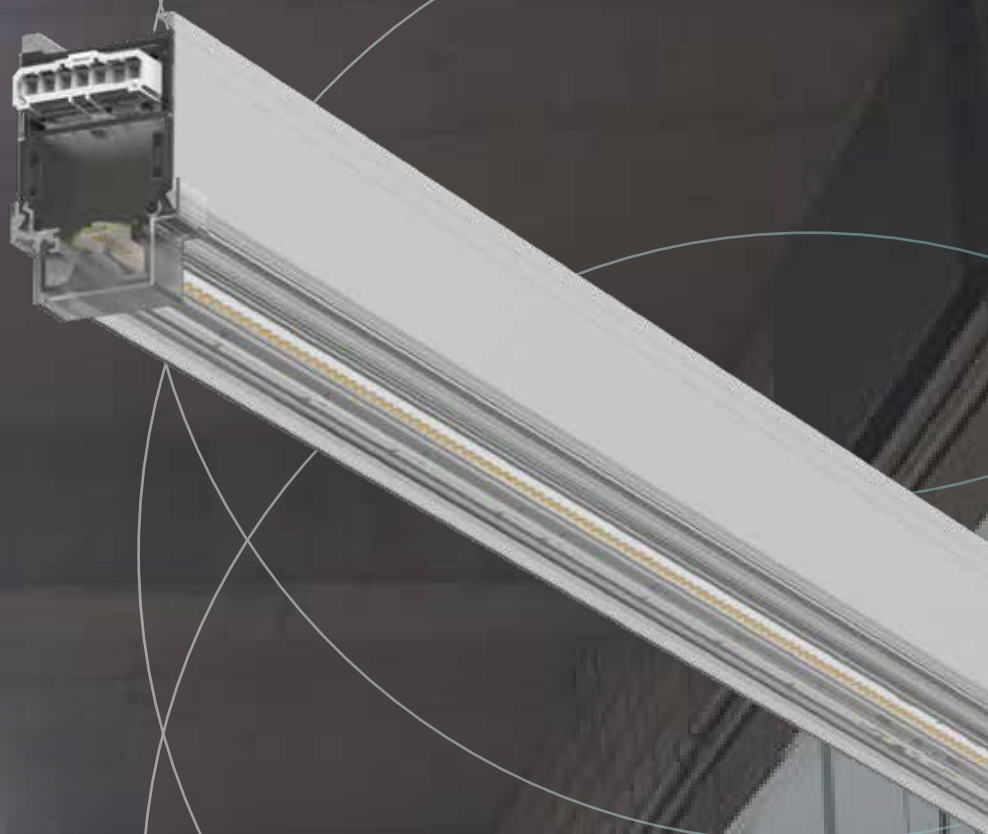

LINIENBELEUCHTUNGSSYSTEM

tempLED RayLine Eco V3

15 | 25 | 40 | 70 | 100

HALLENLEUCHTEN 

HOHE TEMPERATUREN 

Unser Kunde
Hüttenwerke Krupp Mannesmann

tempLED


schnelle Installation an wahlweise bereits vorhandenen oder neu gesetzten Montagepunkten

modularer Gesamtaufbau mit austausch- und ersetzbaren Hauptkomponenten




Systemeffizienz bis zu 210 Lumen pro Watt

optionale Ausführung für Hochtemperaturanwendungen bis **+70° Celsius** verfügbar



stabiles Tragschienensystem aus Aluminiumstrangpressprofil mit bis zu 100 kg Tragkraft

Stecksystem mit 7-poliger Durchgangsverdrahtung für Plug & Play




energieeffizientes Konstantstromnetzteil mit optionaler DALI-2-Dimmung oder optionaler Konstantlichtstromregelung (CLO)

optionale Steuerungs- und Sicherheitssysteme:



modulares Leuchtenträgersystem mit langlebigen und leuchtstarken LED-Lichtfeldern

nach Standard IK08 stoßfeste und UV-beständige Hochleistungslichtlenkungsoptiken in Kollimatortechnologie zur Streulichtreduzierung mit fünf praxisgerechten Abstrahlwinkeln




Lichtverteilungskurven tempLED RayLine Eco V3 15 | 25 | 40 | 70 | 100




ASY
einseitig links oder rechts
asymmetrisch tiefstrahlend
Abstrahlwinkel: ca. 20 Grad
Kollimatortechnologie




BATWING
symmetrisch breitstrahlend
Abstrahlwinkel: ca. 90 Grad
Kollimatortechnologie



DASY
beidseitig
asymmetrisch tiefstrahlend
Abstrahlwinkel: ca. 2x 20 Grad
Kollimatortechnologie




INTENSE
symmetrisch tiefstrahlend
Abstrahlwinkel: ca. 40 Grad
Kollimatortechnologie



OPAL
symmetrisch
diffuse Lichtverteilung
Abstrahlwinkel: ca. 120 Grad

tempLED

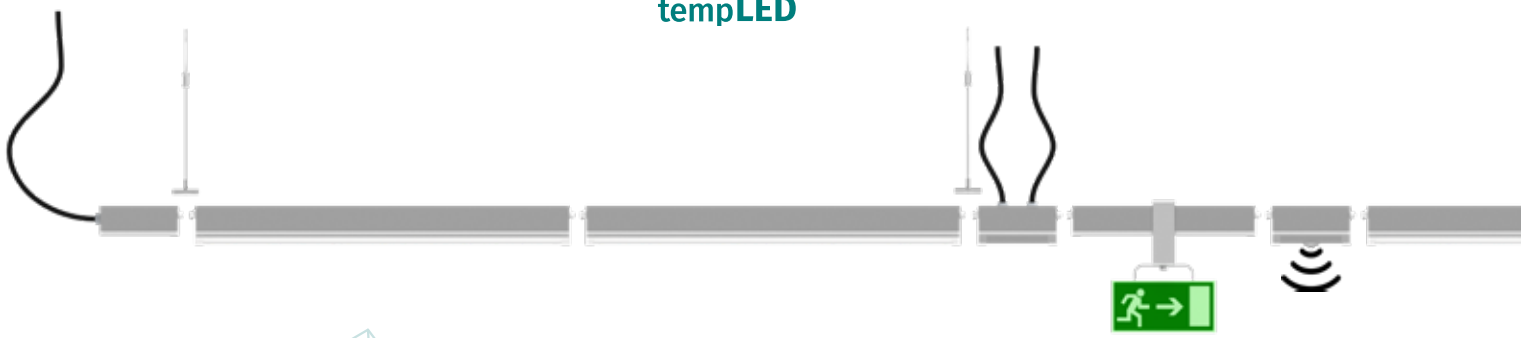

Ansichten tempLED RayLine Eco V3



Abmessungen tempLED RayLine Eco V3

1.680 mm | 3.360 mm | 5.040 mm

← 1.680 mm →



← 3.360 mm →




← 5.040 mm →




← 47,4 mm →

75,4 mm




Montagemöglichkeiten tempLED RayLine Eco V3


Deckenmontage-
adapter

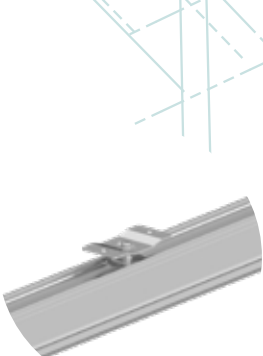


Höhenverstellbare
Seilabhängung
(0,10 - 4,90 m)
kombiniert mit
Schlaufe




Höhenverstellbare
Seilabhängung
(0,10 - 4,90 m)
kombiniert mit
Karabinerhaken



Höhenverstellbare
Seilabhängung
(0,10 - 4,90 m)
kombiniert mit
Trapezblechhaken



Höhenverstellbare
Seilabhängung
(0,10 - 4,90 m)
kombiniert mit
Betonanker



Allgemeine technische Daten

nach IEC, gleich für alle Leuchtentypen



Lichttechnische Eigenschaften:

Initialer Lichtstrom:	bis zu 18.500 Lumen
Lichtstromtoleranz:	± 10 Prozent
Initiale Systemeffizienz:	bis zu 210 Lumen pro Watt
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	2.700 3.000 4.000 5.000 6.500 Kelvin ¹
Initialer Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80 Ra > 90
Initiale Farbkonsistenz:	< 3 SDCM
Verfügbare symmetrische Abstrahlwinkel:	BATWING INTENSE OPAL
Verfügbare asymmetrische Abstrahlwinkel:	ASY (links- oder rechtsseitig) DASY
Fotobiologische Sicherheit:	IEC/TR 62778: 1
Kompaktflimmergrad (CFD):	auf Anfrage
Streulichtreduzierung:	ja, mit Kollimatortechnologie

Elektrotechnische Eigenschaften:

Spannungsversorgung AC:	198 bis 240 Volt
Netzfrequenz:	50 / 60 Hertz
Spannungsversorgung DC:	176 bis 250 Volt
Systemleistung:	15 bis 100 Watt
Systemleistungstoleranz:	± 10 Prozent
Leistungsfaktor:	> 0,95
Überspannungsschutz:	ja
Überhitzungsschutz:	ja
Temperaturüberwachung:	ja
Total Harmonic Distortion (THD):	< 10 Prozent
ATEX - Temperaturklasse:	T6
Tc - Temperatur:	+75 Grad Celsius
Geeignet für Notlichtinstallationen:	ja, gemäß EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13, Anhang J durch DC-Erkennung (0 Hz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar; auf Anfrage: Dimmung auf 15 Prozent der Nominalleistung im DC-Betrieb

Energetische Eigenschaften:

Gültig für alle tempLED RayLine Eco V3 mit bis zu 192 Lumen pro Watt:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Gültig für alle tempLED RayLine Eco V3 ab 193 Lumen pro Watt:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A.

Montagetechnische Informationen:

Montagemöglichkeiten:	Deckenmontage Höhenverstellbare Pendelmontage mit Seilabhängung (0,10 bis 4,90 Meter)
-----------------------	--

¹ weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

Steuerungstechnische Eigenschaften:

Dimmung:	DALI-2 optional
Minimaler Dimmlevel:	10 Prozent
Konstantlichtstromregelung (CLO):	optional
Steuerung über das Casambi-Netzwerk:	optional für Modelle mit DALI-Dimmung ¹
Steuerung über das ENLIGHTED-Netzwerk:	optional für Modelle mit DALI-Dimmung ²
Notlicht-Modul:	optional ³
Human Centric Lighting:	auf Anfrage
Tageslichtsteuerung:	optional über Casambi ¹ oder SensorSystem ⁴ für Modelle mit DALI-Dimmung
Anwesenheitssteuerung:	optional über ENLIGHTED ² oder SensorSystem ⁴ für Modelle mit DALI-Dimmung

Gehäusetechnische Eigenschaften:

Serienmäßiger Arbeitstemperaturbereich:	-40 bis +50 Grad Celsius
Optionaler Arbeitstemperaturbereich:	-40 bis +70 Grad Celsius
Serienmäßige Schutzart:	IP 44
Optionale Schutzarten:	IP 55
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	I
D - Kennzeichen:	ja
Material des Leuchtgehäuses und des Kühlkörpers:	Aluminiumstrangpressprofil
Material der Lichtlenkungsoptiken:	stoßfestes und UV-beständiges PMMA
Material des opalen Diffusors:	stoßfestes Polycarbonat
Gehäusefarbe:	Aluminium natur ⁵
Gehäuseoberfläche:	blank ⁵
Zuleitungskabeingang:	Kabelverschraubung
Anzahl Zuleitungspole mit Durchgangsverdrahtung:	7
Maximale Zugbelastung am Abdeckprofil:	1,75 Kilogramm

Weitere Informationen:

Zertifikate:	ENEC in Vorbereitung
Konformitäten:	CE RoHS DIN 10500 (HACCP IFS) ⁶
Lebensdauer (L70B10C1):	ca. 100.000 Stunden
Lebensdauer (L90B10C1):	ca. 50.000 Stunden
Vollgarantie:	5 Jahre ⁷
Ersatzteilgarantie:	10 Jahre
Lieferumfang:	konfektionierte Leuchte

¹ nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius. ² nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius.

³ nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 bis +50 Grad Celsius. ⁴ nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.

⁵ optionale Gehäuseausführungen: Aluminium eloxiert, Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.


⁶ DIN 10500 nur gültig für Leuchten mit opalem Diffusor aus Polycarbonat.

⁷ gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.

Logistische Informationen:

Maximales Gewicht je Tragschieneneneinheit mit 1,68 Meter Länge:	ca. 2.600 g
Maximales Gewicht je Tragschieneneneinheit mit 3,36 Meter Länge:	ca. 5.000 g
Maximales Gewicht je Tragschieneneneinheit mit 5,04 Meter Länge:	ca. 7.500 g
Maximale Anzahl Linienmeter pro Holzbox:	201,60
Maximale Abmessungen der Holzbox L x B x H:	5.131 x 784 x 425 mm
Maximales Leergewicht der Holzbox:	20.000 g



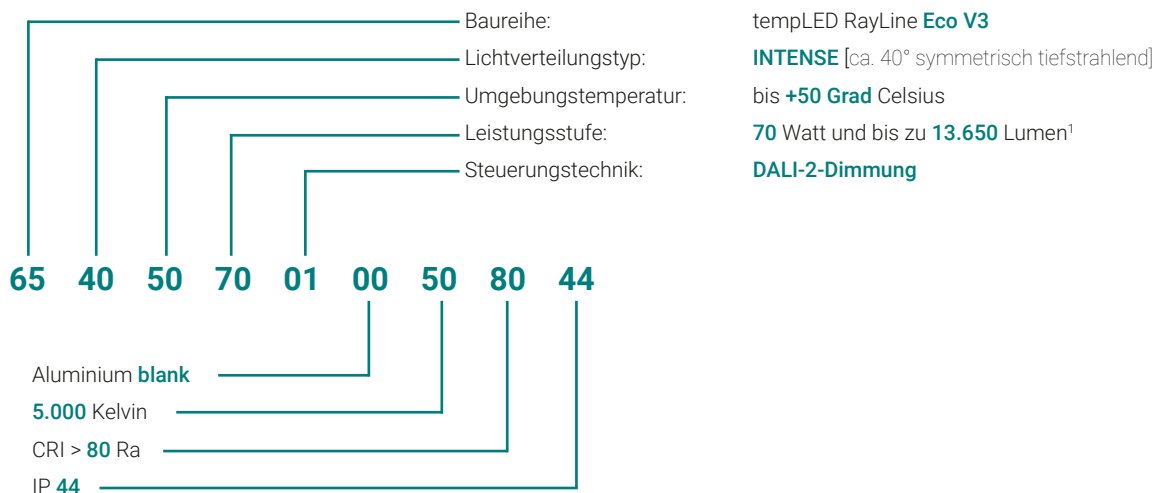









tempLED RayLine Eco V3 - so bestellen Sie Ihre Wunschleuchte: Die Beispielartikelnummer







tempLED RayLine Eco V3 - alle Varianten und Optionen auf einen Blick: Die Artikelnummernmatrix



System / Serie:	65								tempLED RayLine Eco V3 7-polig
Optik / Lichtverteilung:	20								ASY [linksseitig ca. 20° asymmetrisch tiefstrahlend]
	21								ASY [rechtsseitig ca. 20° asymmetrisch tiefstrahlend]
	90								BATWING [ca. 90° symmetrisch breitstrahlend]
	22								DASY [beidseitig ca. 2x 20° asymmetrisch tiefstrahlend]
	40								INTENSE [ca. 40° symmetrisch tiefstrahlend]
	12								OPAL [ca. 120° symmetrisch diffus strahlend]
Umgebungstemperatur:		50							-40 bis +50 Grad Celsius
		70							-40 bis +70 Grad Celsius
Leistungsdaten/Lichtstrom:			15						15 Watt / bis zu 3.150 Lumen ¹
			25						25 Watt / bis zu 5.000 Lumen ¹
			40						40 Watt / bis zu 8.000 Lumen ¹
			70						70 Watt / bis zu 13.650 Lumen ¹
			99						100 Watt / bis zu 18.500 Lumen ¹
Steuerung / Dimmung:				00					On / Off
				01					DALI-2-Dimmung
				11					Konstantlichtstromregelung (CLO)
Gehäusefarbe:					00				Aluminium blank
Farbtemperatur:						27			2.700 Kelvin
						30			3.000 Kelvin
						40			4.000 Kelvin (Standardfarbtemperatur)
						50			5.000 Kelvin
						65			6.500 Kelvin
Farbwiedergabeindex:							80		CRI > 80 Ra
							90		CRI > 90 Ra
Leuchtenschutzart:								44	IP 44
								55	IP 55

¹ Der angegebene, maximale initiale Lumenstrom gilt in Abhängigkeit von der gewählten Farbtemperatur, dem gewählten Farbwiedergabeindex und der gewählten Lichtlenkungsoptik.


tempLED	Systemkomponentenkatalog RayLine Eco V3	Art.-Nr.	GTIN / EAN
	Tragschienenverbinder zur Verbindung von zwei Tragschienen inkl. Befestigungspunkt für Seilabhangung und zwei Drehknopfschrauben, Lange: 280 mm, Material: Aluminium, Ausfuhung: blank	065500	4260745235396
	Montageadapter zur flexiblen und frei wahlbaren Montage von neuen oder bereits bestehenden Seilabhangungen an den RayLine V3 - Tragschienen, Material: Stahl, Ausfuhung: feuerverzinkt	065501	4260745235402
	Deckenmontageadapter zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an Raumdecken, flexibel ausrichtbar, Abstand zur Oberflache: ca. 20 mm, Material: Stahl, Ausfuhung: feuerverzinkt, Lieferung als Set inkl. Montageadapter 065501	065502	4260745235419
	Schraubhaken, Baugroe M6 zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an neu installierte oder bereits vorhandene Kettenabhangungen, max. Offnung: 15 mm, inkl. Aushangesicherung, Material: Stahl, Ausfuhung: vernickelt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501	090129	4260745233767
	Seilabhangung mit Schlaufe Material: Stahl, Ausfuhung: verzinkt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501 Seillange: 1,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 0,90 m Seillange: 3,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 2,90 m Seillange: 5,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 4,90 m	065520 065521 065522	4260745235631 4260745235648 4260745235655
	Seilabhangung mit Karabinerhaken Material: Stahl, Ausfuhung: verzinkt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501 Seillange: 1,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 0,90 m Seillange: 3,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 2,90 m Seillange: 5,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 4,90 m	065523 065524 065525	4260745235662 4260745235679 4260745235686
	Seilabhangung mit Trapezblechhaken Material: Stahl, Ausfuhung: verzinkt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501 Seillange: 1,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 0,90 m Seillange: 3,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 2,90 m Seillange: 5,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 4,90 m	065526 065527 065528	4260745235693 4260745235709 4260745235716
	Seilabhangung mit Betonanker Material: Stahl, Ausfuhung: verzinkt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501 Seillange: 1,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 0,90 m Seillange: 3,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 2,90 m Seillange: 5,00 m , hohenverstellbare Hangetiefe: von 0,10 bis 4,90 m	065529 065530 065531	4260745235723 4260745235730 4260745235747
	Anfangs- oder Endeinspeisung als Bausatz, 7-polig Set zur Selbstmontage, fur die Einspeisung am Anfang oder am Ende des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, eine stirnseitig integrierte Kabelverschraubungen in der Baugroe M32 Lieferung ohne Anschlusskabel integriert in einer Linienleuchten-tragschiene, Lange: 140 mm, Material: Aluminium, Ausfuhung: blank Anfangseinspeisung Endeinspeisung	065503 065504	4260745235426 4260745235433
	Mittelpunkteinspeisung als Bausatz, 2 x 7-polig Set zur Selbstmontage, fur die Einspeisung in der Mitte des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, zwei auf der Oberseite integrierte Kabelverschraubungen in der Baugroe M25 Lieferung ohne Anschlusskabel integriert in einer Linienleuchten-tragschiene, Lange: 280 mm, Material: Aluminium, Ausfuhung: blank ohne Durchgangsverdrahtung mit Durchgangsverdrahtung	065505 065536	4260745235440 4260745236805
	Anschlusskabel, 7-polig, passend fur alle Einspeisesysteme 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, fur die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausfuhung: Oflex CL110 7G2,5, Auendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau benotigte Mengen: je 1x fur die Anfangs- /Endeinspeisungen je 2x fur die Mittelpunkteinspeisungen Lange: 1,00 Meter Lange: 3,00 Meter Lange: 5,00 Meter	699038 699039 699040	4260745233088 4260745233095 4260745233101
	Verbindungskabelset als Bausatz, 7-polig Verbindungskabelset zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Uberbruckung von Dachtragern, Luftungsschachten, Kabelstegen oder ahnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabelausfuhung: Oflex CL 110 7G2,5, Auendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau, Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung zur Selbstmontage Lange: 1,00 Meter Lange: 3,00 Meter Lange: 5,00 Meter	065537 065538 065539	4260745236836 4260745236843 4260745236850

tempLED	Zubehörkatalog RayLine Eco V3	Art.-Nr.	GTIN / EAN
	Universaladapter für die Montage von z.B. Hallenleuchten am tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystem, maximale Belastbarkeit: 25 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt	065510	4260745235495
	Universalsadapter klein für die Montage von z.B. Hinweisschildern oder Verkehrsspiegel am tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystem, maximale Belastbarkeit: 3 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt	065511	4260745235501
	Universalanschluss, 5-polig universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC / 50-60 Hz - 10 A integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6 mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4 mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6 Integrated Universalanschluss, 5-polig technische Daten analog zum Universalanschluss, jedoch für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6 mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4 mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6	065512 065532 065533 065544 065545 065546	4260745235518 4260745235822 4260745235839 4260745237765 4260745237833 4260745237840
	Bewegungsmelder- und Lichtsensormodul tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensormodul für das tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI/DALI-2 - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI-Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius SensorSystem MASTER Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, Erfassungswinkel: 20 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, Erfassungsbereich: maximal 18 x 18 Meter (bei 17 Meter Montagehöhe), Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensordaten, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth 4.0 und herstellereitiger Apps für Android und iOS, Bluetooth-Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI-Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank SensorSystem SLAVE Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, Erfassungswinkel: 20 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, Erfassungsbereich: maximal 18 x 18 Meter (bei 17 Meter Montagehöhe), Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI-Steuerleitungen integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank Integrated SensorSystem MASTER technische Daten analog zum SensorSystem MASTER, jedoch für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems Integrated SensorSystem SLAVE technische Daten analog zum SensorSystem SLAVE, jedoch für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems Wichtiger Hinweis: Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI/DALI-2 - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	065540 065541 065542 065543	4260745237819 4260745237826 4260745237802 4260745237758
	Notlicht - Modul mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige des Funktionsstatus, Akkutyp: LiFePO4, Laufzeit: ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3,5 Watt, Wiederaufladezeit: ca. 24 Stunden, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 bis +50 Grad Celsius, fertig in einer Leuchte montiert Wichtiger Hinweis: Lichtbänder mit integrierter DALI/DALI-2-Dimmung ermöglichen den Datenaustausch und Steuerung (z.B. Statusmeldungen und Testfunktion) über ein externes DALI/DALI-2-Netzwerk.	065534	4260745236683
	Notstrommodul für Zentralbatteriesysteme Mischbetriebsbaustein ohne Überwachung und Adressierung für Zentralbatteriesysteme, passend für alle tempLED RayLine Eco V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI/DALI-2 - Dimmung, Steuerung über zentrale Überwachung, maximale Schaltleistung: 500 Watt, Leistungsabgabe im Notbetrieb: 15 Prozent der Nominalleistung, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius, fertig in einer Leuchte montiert	699015	4260669198999

tempLED	Zubehörcatalog RayLine Eco V3	Art.-Nr.	GTIN / EAN
CASAMBI	Casambi - Steuerungsmodul Typ 10 zur Einbindung in und Steuerung des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems über das Casambi-Netzwerk; passend für alle tempLED RayLine Eco V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI/DALI-2 - Dimmung, maximal steuerbare Anzahl an DALI-Lichtmodulen: 10, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank	065515	4260745235549
CASAMBI	Casambi - Steuerungsmodul Typ 60 zur Einbindung in und Steuerung des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems über das Casambi-Netzwerk; passend für alle tempLED RayLine Eco V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI/DALI-2 - Dimmung, maximal steuerbare Anzahl an DALI-Lichtmodulen: 60, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank	065516	4260745235556
Enlighted	ENLIGHTED - Steuerungsmodul zur Steuerung des tempLED RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems über das ENLIGHTED Netzwerk; passend für alle tempLED RayLine Eco V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI/DALI-2 - Dimmung, integrierter Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, Erfassungsbereich: maximal 28 x 28 Meter (bei 12 Meter Montagehöhe), integrierter Tageslichtsensor, maximal steuerbare Anzahl an Leuchtragschienen: 1 (wahlweise mit 1,68, 3,36 oder 5,04 Meter), Bluetooth 4.0 - Funknetzwerk zur Datenübertragung zwischen Sensor und Gateway mit 128 Bit AES - Verschlüsselung und einer maximale Reichweite von 46 Metern im Freifeld, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme und Programmierung vor Ort durch Fachpersonal erforderlich.	777046	4260745238779

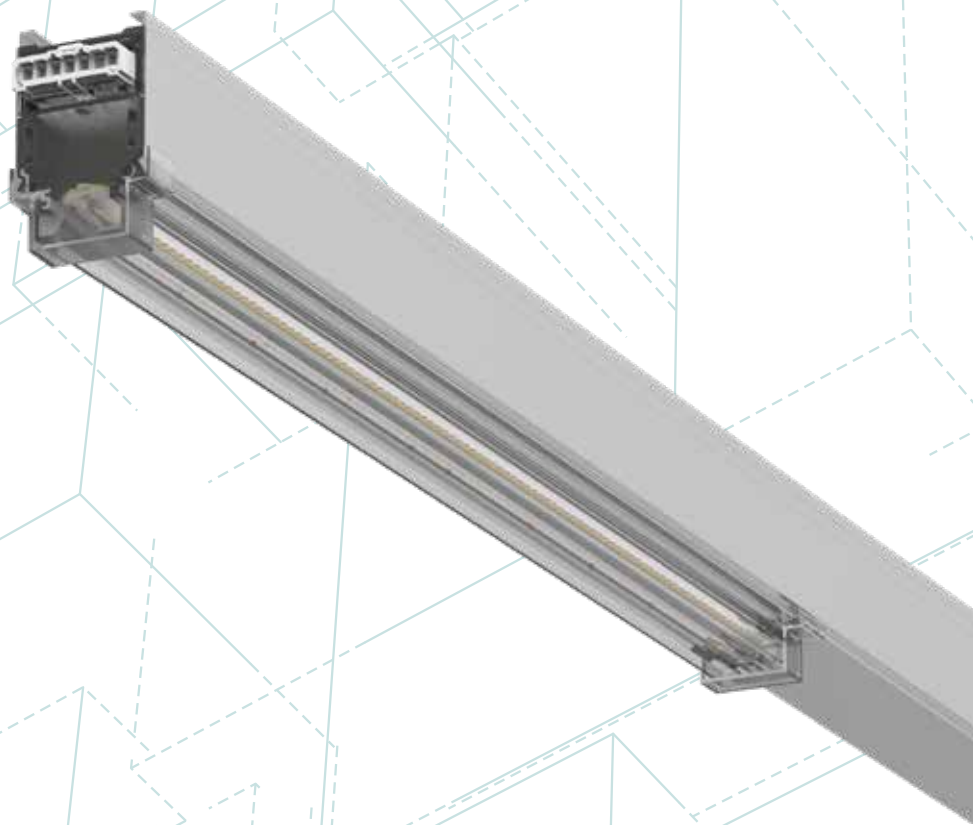

Direktlink zum tempLED-
Downloadportal



Direktlink zum tempLED-
Produktkonfigurator



LED ist nachhaltig.
LED ist Zukunft.

Die tempLED-Leuchten erfüllen eine Recyclingquote von > 90%. Das ist unser Produktversprechen an Sie.

Wann starten Sie?