

www.tempLED.de

**tempLED**



HOCHTEMPERATUR-HALLENLEUCHE
tempLED RayBeam Hi V2 HT

400 | 500 | 600

HALLENLEUCHTEN 

HOHE TEMPERATUREN 

Unser Kunde
Elbe-Stahlwerke Feralpi

tempLED

Systemeffizienz bis zu 165 Lumen pro Watt



modularer Gesamtaufbau mit austausch- und ersetzbaren Hauptkomponenten



zwei energieeffiziente Konstantstromnetzteile mit serienmäßiger DALI-2-Dimmung und optionaler Konstantlichtstromregelung (CLO)




Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung



leistungsstarker und staub-durchlässiger Aluminiumdruckgusskühlkörper




stabiles, für Hochtemperaturbereiche bis **+70° Celsius** optimiertes Leuchtgehäuse




optionale Steuerungs- und Sicherheitssysteme:




fünf langlebige und leuchtstarke LED-Lichtfelder




nach Standard IK08 stoßfeste und UV-beständige Hochleistungslichtlenkungsoptiken in Linartechnologie zur Streulichtreduzierung mit drei praxisingerechten Abstrahlwinkeln




Lichtverteilungskurven tempLED RayBeam Hi V2 HT 400 | 500 | 600



30 Grad symmetrisch
Linartechnologie



60 Grad symmetrisch
Linartechnologie




90 Grad symmetrisch
Linartechnologie



Ansichten tempLED RayBeam Hi V2 HT
400 | 500 | 600



Abmessungen tempLED RayBeam Hi V2 HT
400 | 500 | 600

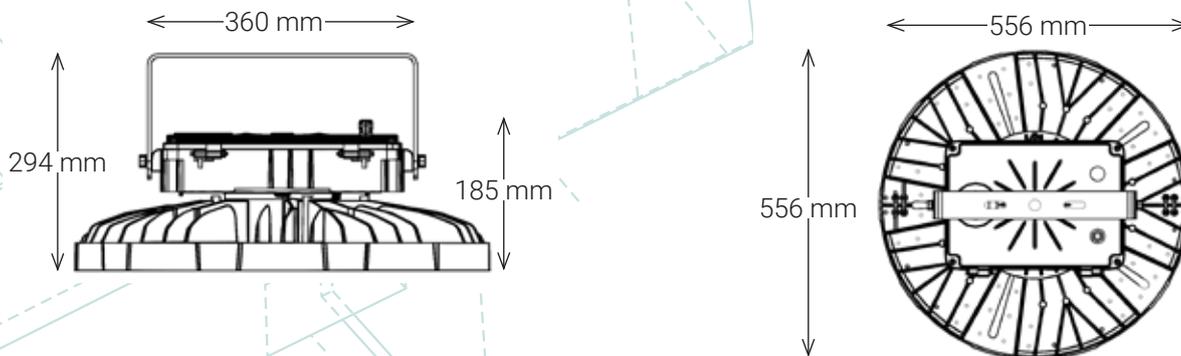

Montagemöglichkeiten tempLED RayBeam Hi V2 HT
400 | 500 | 600

Bügelmontage^{1, 2}



¹ Verstellbereich bei Oberflächenmontage mit serienmäßigem Deckenbügel: -45 bis +45 Grad.
² Verstellbereich bei Oberflächenmontage mit optionalem Wandbügel (934040): 0 bis 90 Grad.

Allgemeine technische Daten

nach IEC, gleich für alle Leuchtentypen



Lichttechnische Eigenschaften:

Initialer Lichtstrom:	66.000 bis 99.000 Lumen
Lichtstromtoleranz:	± 10 Prozent
Initiale Systemeffizienz:	bis zu 165 Lumen pro Watt
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	4.000 Kelvin 5.000 Kelvin ¹
Initialer Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Initiale Farbkonsistenz:	< 5 SDCM
Verfügbare symmetrische Abstrahlwinkel:	30 60 90 Grad
Fotobiologische Sicherheit:	IEC/TR 62778: 1
Kompaktflimmergrad (CFD):	1 Prozent
Streulichtreduzierung:	ja, mit Lineartechnologie

Elektrotechnische Eigenschaften:

Spannungsversorgung AC:	90 bis 240 Volt ²
Netzfrequenz:	50 / 60 Hertz
Spannungsversorgung DC:	140 bis 250 Volt ³
Systemleistung:	400 bis 600 Watt
Systemleistungstoleranz:	± 10 Prozent
Anzahl integrierter Netzteile:	zwei
Leistungsfaktor:	> 0,90
Überspannungsschutz:	ja
Überhitzungsschutz:	ja
Temperaturüberwachung:	ja
Total Harmonic Distortion (THD):	< 20 Prozent
ATEX - Temperaturklasse:	T5
Tc - Temperatur:	+89 Grad Celsius

Energietechnische Eigenschaften:

Gültig für alle tempLED RayBeam Hi V2 HT:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
---	---

Montagetechnische Informationen:

Serienmäßige Montagemöglichkeiten:	Deckenbügel mit Verstellbereich -45 bis +45 Grad
Optionale Montagemöglichkeiten:	Wandbügel mit Verstellbereich 0 bis 90 Grad

¹ weitere Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

² Spannungsversorgung 249 bis 528 VAC - 50/60 Hz auf Anfrage erhältlich.

³ Spannungsversorgung 352 bis 500 VDC auf Anfrage erhältlich.

Steuerungstechnische Eigenschaften:

Dimmung:	DALI-2
Minimaler Dimmlevel:	10 Prozent
Konstantlichtstromregelung (CLO):	optional
Steuerung über das Casambi-Netzwerk:	optional ¹
Notlicht-Modul:	optional ²
Human Centric Lighting:	auf Anfrage
Tageslichtsteuerung:	optional über Casambi ¹

Gehäusetechnische Eigenschaften:

Arbeitstemperaturbereich:	-40 bis +70 Grad Celsius
Schutzart:	IP 65
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	I
D - Kennzeichen:	ja
Druckausgleichsmembran:	ja
Material des Leuchtengehäuses und des Kühlkörpers:	Aluminiumdruckguss
Material und Ausführung des serienmäßigen Deckenbügels:	Edelstahl, pulverbeschichtet in weißaluminium ähnlich RAL 9006 ³
Material der Lichtlenkungsoptik:	stoßfestes und UV-beständiges Polycarbonat
Farbe Leuchtengehäuse:	Weißaluminium ähnlich RAL 9006 ³
Farbe Netzteilgehäuse:	Wasserblau ähnlich RAL 5021 ³
Gehäuseoberfläche:	Pulverbeschichtung ³
Zuleitungskabeltyp:	H05RN-F 5G1
Zuleitungskabellänge:	250 Zentimeter
Zuleitungskabeleingang:	Steckverbinder
Zuleitungskabelausführung:	offenes Kabelende
Anzahl Zuleitungspole:	3 Netz / 2 DALI

Weitere Informationen:

Zertifikate:	ENEC in Vorbereitung
Konformitäten:	CE und RoHS
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 Grad Celsius:	ca. 100.000 Stunden
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 70 Grad Celsius:	ca. 100.000 Stunden
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 Grad Celsius:	ca. 50.000 Stunden
Vollgarantie:	5 Jahre ⁴
Ersatzteilgarantie:	10 Jahre
Lieferumfang:	Leuchte, Deckenbügel und Absturzsicherung

¹ nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von maximal +50 Grad Celsius.

² nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 bis +50 Grad Celsius.

³ optionale Gehäuseausführungen: Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.

⁴ gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.

Logistische Informationen:

Leuchtentyp:	RayBeam Hi V2 400 HT	RayBeam Hi V2 500 HT	RayBeam Hi V2 600 HT
Anzahl Leuchten pro Paket:	1	1	1
Anzahl Pakete pro Palette:	8	8	8
Nettogewicht pro Leuchte:	17.400 g	18.700 g	19.700 g
Bruttogewicht pro Paket:	20.200 g	21.500 g	22.500 g
Paketabmessungen L x B x H:	750 x 700 x 330 mm	750 x 700 x 330 mm	750 x 700 x 330 mm

tempLED 400

	RayBeam Hi V2 400 - 30 HT	RayBeam Hi V2 400 - 60 HT	RayBeam Hi V2 400 - 90 HT
Artikelnummer:	336434	336464	336494
GTIN / EAN:	4260745230766	4260745230780	4260745230803
Initialer Lichtstrom:	66.000 lm	66.000 lm	66.000 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	400 W	400 W	400 W
Stromaufnahme:	1,74 A	1,74 A	1,74 A
Max. Einschaltstrom:	65 A	65 A	65 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

tempLED 400

	RayBeam Hi V2 400 - 30 HT	RayBeam Hi V2 400 - 60 HT	RayBeam Hi V2 400 - 90 HT
Artikelnummer:	336435	336465	336495
GTIN / EAN:	4260745230773	4260745230797	4260745230810
Initialer Lichtstrom:	66.000 lm	66.000 lm	66.000 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	5.000 K	5.000 K	5.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	400 W	400 W	400 W
Stromaufnahme:	1,74 A	1,74 A	1,74 A
Max. Einschaltstrom:	65 A	65 A	65 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

tempLED 500

	RayBeam Hi V2 500 - 30 HT	RayBeam Hi V2 500 - 60 HT	RayBeam Hi V2 500 - 90 HT
Artikelnummer:	336534	336564	336594
GTIN / EAN:	4260745230827	4260745230841	4260745230865
Initialer Lichtstrom:	82.500 lm	82.500 lm	82.500 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	500 W	500 W	500 W
Stromaufnahme:	2,17 A	2,17 A	2,17 A
Max. Einschaltstrom:	80 A	80 A	80 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

tempLED 500

	RayBeam Hi V2 500 - 30 HT	RayBeam Hi V2 500 - 60 HT	RayBeam Hi V2 500 - 90 HT
Artikelnummer:	336535	336565	336595
GTIN / EAN:	4260745230834	4260745230858	4260745230872
Initialer Lichtstrom:	82.500 lm	82.500 lm	82.500 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	5.000 K	5.000 K	5.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	500 W	500 W	500 W
Stromaufnahme:	2,17 A	2,17 A	2,17 A
Max. Einschaltstrom:	80 A	80 A	80 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

tempLED 600

	RayBeam Hi V2 600 - 30 HT	RayBeam Hi V2 600 - 60 HT	RayBeam Hi V2 600 - 90 HT
Artikelnummer:	336634	336664	336694
GTIN / EAN:	4260745230889	4260745230902	4260745230926
Initialer Lichtstrom:	99.000 lm	99.000 lm	99.000 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	600 W	600 W	600 W
Stromaufnahme:	2,51 A	2,51 A	2,51 A
Max. Einschaltstrom:	96 A	96 A	96 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL


tempLED 600

	RayBeam Hi V2 600 - 30 HT	RayBeam Hi V2 600 - 60 HT	RayBeam Hi V2 600 - 90 HT
Artikelnummer:	336635	336665	336695
GTIN / EAN:	4260745230896	4260745230919	4260745230933
Initialer Lichtstrom:	99.000 lm	99.000 lm	99.000 lm
Initiale Systemeffizienz:	165 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur:	5.000 K	5.000 K	5.000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	symmetrisch	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	30 Grad	60 Grad	90 Grad
Dimmung / Steuerung:	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Systemleistung:	600 W	600 W	600 W
Stromaufnahme:	2,51 A	2,51 A	2,51 A
Max. Einschaltstrom:	96 A	96 A	96 A
Abmessungen (Ø x H):	556 x 294 mm	556 x 294 mm	556 x 294 mm

LAGER-ARTIKEL

LAGER-ARTIKEL

tempLED	Zubehörkatalog RayBeam Hi V2 HT	Art.-Nr.	GTIN / EAN
	Wand-Montagebügel Montagebügel für die Wandmontage der Leuchte, Verstellbereich: 0 bis 90 Grad, Material: Edelstahl, Ausführung: natur	934040	4260669194328
	Schuko-Stecker 3-poliger Schukostecker in der Schutzart IP 44, Farbe: schwarz, fertig am Kombikabel der Leuchte montiert	945400	4260491842251
	Kabelverlängerung Kombikabel Verlängerung des 5-poligen Kombikabels der Leuchte auf bis zu 10 Meter	933566	4260745235570
	Wieland-Steckverbinder RST 20i5 5-poliges Buchsenteil, Codierfarbe: türkisblau, 250 V, 20 A, mit Schutzleiter, für Leitungsdurchmesser 6 bis 10 Millimeter	945430	4260491842329
	Wieland-Steckverbinder RST 20i5 5-poliger Steckerteil, Codierfarbe: türkisblau, 250 V, 20 A, mit Schutzleiter, fertig am Kombikabel der Leuchte montiert	945431	4260491842336
	Casambi-Steuerungsmodul zur Einbindung in und Steuerung der Leuchte über das Casambi-Netzwerk, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius, fertig an der Leuchte montiert	934189	4260669198227
	Notlicht-Modul mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige des Funktionsstatus, Akkutyp: LiFePO4, Laufzeit ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3,5 Watt, Wiederaufladezeit: ca. 24 Stunden, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 bis +50 Grad Celsius, fertig an der Leuchte montiert	336900	4260745237284



Direktlink zum tempLED-
Downloadportal



LED ist nachhaltig.
LED ist Zukunft.

Die tempLED-Leuchten erfüllen eine Recyclingquote
von > 90%. Das ist unser Produktversprechen an Sie.

Wann starten Sie?