tempLED RayClean Kit 40 - 120 5000K

REINRAUMLEUCHTE, SAUBERRAUMLEUCHTE, RETROFIT - NACHRÜSTLEUCHTE

Artikelnummer: 720405

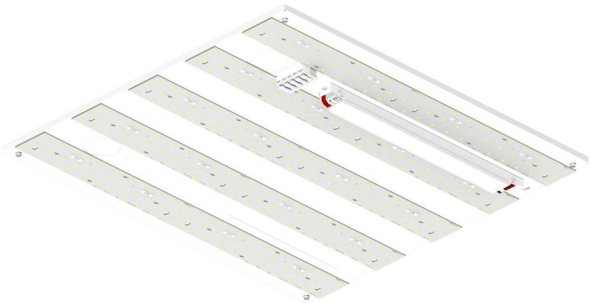

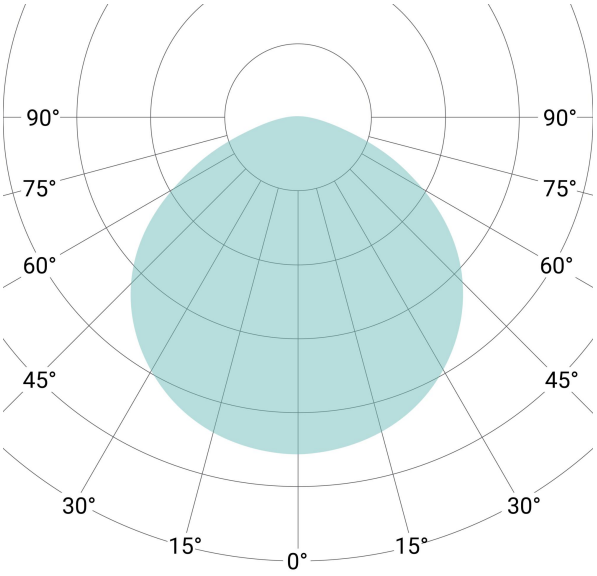

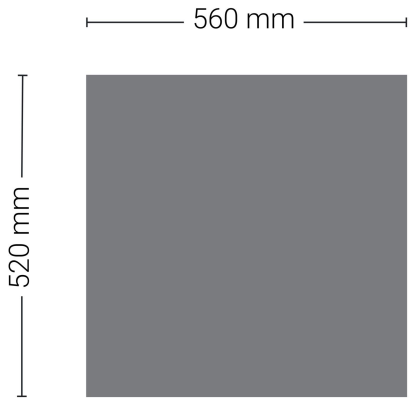

Lichttechnische Eigenschaften	
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur	5.000 Kelvin
Initialer Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Initiale Farbkonsistenz <	3 SDCM
Initialer Lichtstrom	5.200 Lumen
Lichtstromtoleranz	10 Prozent
Initiale Systemeffizienz	130 Lumen pro Watt
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtverteilung	symmetrisch
Fotobiologische Sicherheit	IEC/TR 62778: 1
Kompaktflimmergrad <	1 Prozent
Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung <	0,40
Kurzzeitflicker (Pst LM) <	1,00

Elektrotechnische Eigenschaften	
Eingangsspannung AC	von 198 bis 240 Volt
Netzfrequenz	50/60 Hertz
Eingangsspannung DC	von 176 bis 250 Volt
Systemleistung	40 Watt
Systemleistungstoleranz	10 Prozent
Stromaufnahme	0,40 Ampere
Maximaler Einschaltstrom	21,00 Ampere
Schutzklasse	I
ATEX - Temperaturklasse	T6
Tc - Temperatur	75 Grad Celsius
Gesamtklirrfaktor <	10 Prozent
Leistungsfaktor >	0,95
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C	100.000 Stunden
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C	50.000 Stunden
Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen)	Ja
Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen)	Ja (internes Netzteil)
Anzahl Zuleitungspole	3 Netz
Temperaturüberwachung	Ja, im Netzteil
Überhitzungsschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja, intern im Netzteil

Zertifikate	
ENEC-Zertifizierung	In Vorbereitung

Konformitäten	
CE - Konformität	Ja
RoHS - Konformität	Ja

Gehäusetechnische Eigenschaften	
Arbeitstemperaturbereich	von -40 bis 50 Grad Celsius
Schutzart	IP 00
Stoßfestigkeitsgrad	IK00
Material Leuchtengehäuse	Stahlblech
Oberfläche Leuchtengehäuse	Pulverbeschichtung
Farbe Leuchtengehäuse	Reinweiß (RAL9010)
Zuleitungskabeleingang	Leuchtenanschlussklemme

Montagetechnische Eigenschaften	
Serienmäßige Montagemöglichkeiten	Nachrüstkit, Magnetschnellmontage

Steuerungstechnische Eigenschaften

Logistische Eigenschaften	
EAN/GTIN	4260669195752
Verpackungseinheit	1 Stück
Anzahl Leuchten pro Paket	1 Stück
Lieferumfang	Leuchte
Nettogewicht	3.100 Gramm
Bruttogewicht pro Paket	4.100 Gramm
Anzahl Leuchten auf Palette	20 Stück
Leuchtenlänge	560,00 Millimeter
Leuchtenbreite	520,00 Millimeter
Leuchtenhöhe	20,00 Millimeter
Kartonlänge	640,00 Millimeter
Kartonbreite	640,00 Millimeter
Kartonhöhe	120,00 Millimeter
Artikelverfügbarkeit	Bestellartikel

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Notlicht-Modul mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige des Funktionsstatus, Akkutyp: iFePO4, Laufzeit ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. ,5 Watt, Wiederaufladezeit: ca. 24 Stunden, nur einsetzbar ei Umgebungstemperaturen von +5 is +50 Grad Celsius, Eingangsspannung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, fertig an der Leuchte montiert.	720900	4260745237321

Ausschreibungstext

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 Kelvin; Initialer Farbwiedergabeindex: Ra > 90 ; Initiale Farbkonsistenz <: 3 SDCM;
Initialer Lichtstrom: 5.200 Lumen; Lichtstromtoleranz: 10 Prozent; Initiale Systemeffizienz: 130 Lumen pro Watt;
Abstrahlwinkel: 120 Grad; Lichtverteilung: symmetrisch ; Fotobiologische Sicherheit: IEC/TR 62778: 1 ;
Kompaktflimmergrad <: 1 Prozent; Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung <: 0,40 ; Kurzzeitflicker (Pst LM) <: 1,00 ;
Eingangsspannung AC: von 198 bis 240 Volt; Netzfrequenz: 50/60 Hertz; Eingangsspannung DC: von 176 bis 250 Volt;
Systemleistung: 40 Watt; Systemleistungstoleranz: 10 Prozent; Stromaufnahme: 0,40 Ampere;
Maximaler Einschaltstrom: 21,00 Ampere; Schutzklasse: I ; ATEX - Temperaturklasse: T6 ; Tc - Temperatur: 75 Grad Celsius;
Gesamtklirrfaktor <: 10 Prozent; Leistungsfaktor >: 0,95 ; Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C: 100.000 Stunden;
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C: 50.000 Stunden; Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen): Ja ;
Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen): Ja (internes Netzteil) ; Anzahl Zuleitungspole: 3 Netz ;
Temperaturüberwachung: Ja, im Netzteil ; Überhitzungsschutz: Ja ; Überspannungsschutz: Ja, intern im Netzteil ;
ENEC-Zertifizierung: In Vorbereitung ; CE - Konformität: Ja ; RoHS - Konformität: Ja ;
Arbeitstemperaturbereich: von -40 bis 50 Grad Celsius; Schutzart: IP 00 ; Stoßfestigkeitsgrad: IK00 ;
Material Leuchtengehäuse: Stahlblech ; Oberfläche Leuchtengehäuse: Pulverbeschichtung ;
Farbe Leuchtengehäuse: Reinweiß (RAL9010) ; Zuleitungskabeleingang: Leuchtenanschlussklemme ;
Serienmäßige Montagemöglichkeiten: Nachrüstkit, Magnetschnellmontage ; EAN/GTIN: 4260669195752 ;
Verpackungseinheit: 1 Stück; Anzahl Leuchten pro Paket: 1 Stück; Lieferumfang: Leuchte ; Nettogewicht: 3.100 Gramm;
Bruttogewicht pro Paket: 4.100 Gramm; Anzahl Leuchten auf Palette: 20 Stück; Leuchtenlänge: 560,00 Millimeter;
Leuchtenbreite: 520,00 Millimeter; Leuchtenhöhe: 20,00 Millimeter; Kartonlänge: 640,00 Millimeter; Kartonbreite: 640,00 Millimeter;
Kartonhöhe: 120,00 Millimeter; Artikelverfügbarkeit: Bestellartikel ;

Fußnoten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Magnethalteraster: 520 x 480 mm.
Optionale Gehäuseausführungen: Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.
Garantieleistungen gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.