# tempLED RayLine Max V3 20 - INTENSE 5000K

LINIENBELEUCHTUNGSSYSTEM

Artikelnummer:

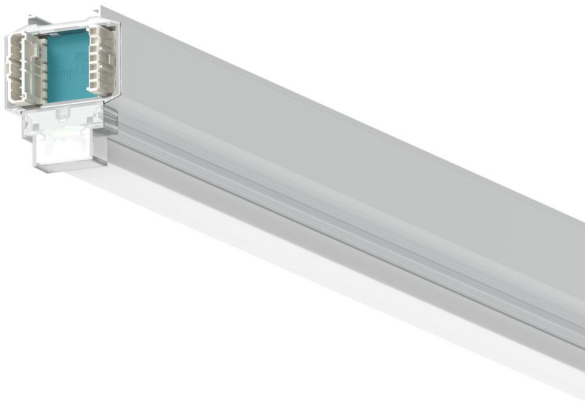

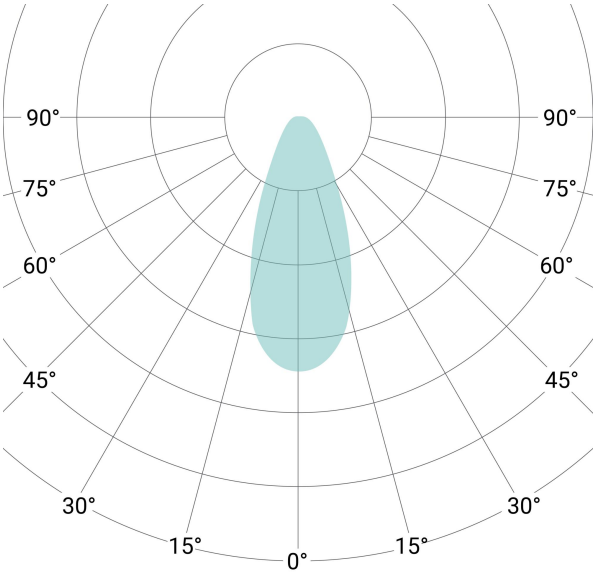

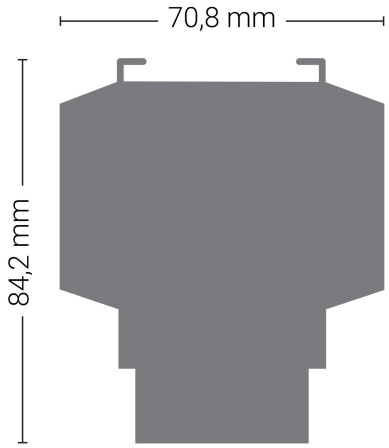

| Lichttechnische Eigenschaften | |
|---|---|
| Initiale, ähnlichste Farbtemperatur | 5.000 Kelvin |
| Initialer Farbwiedergabeindex | 80 |
| Initiale Farbkonsistenz < | 3 SDCM |
| Initialer Lichtstrom | 4.000 Lumen |
| Lichtstromtoleranz | 10 Prozent |
| Initiale Systemeffizienz | 200 Lumen pro Watt |
| Abstrahlwinkel | 40 Grad |
| Lichtführung | INTENSE |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausführung Lichtlenkungsoptik | Linearoptik zur Streulichtreduzierung |
| Fotobiologische Sicherheit | IEC/TR 62778: 1 |
| Kompaktflimmergrad < | 1 Prozent |
| Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung < | 0,40 |
| Kurzzeitflicker (Pst LM) < | 1,00 |

| Elektrotechnische Eigenschaften | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | von 198 bis 240 Volt |
| Netzfrequenz | 50/60 Hertz |
| Eingangsspannung DC | von 176 bis 250 Volt |
| Systemleistung | 20 Watt |
| Systemleistungstoleranz | 10 Prozent |
| Stromaufnahme | 0,09 Ampere |
| Schutzklasse | I |
| ATEX - Temperaturklasse | T6 |
| Tc - Temperatur | 75 Grad Celsius |
| Gesamtklirrfaktor < | 10 Prozent |
| Leistungsfaktor > | 0,95 |
| Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C | 100.000 Stunden |
| Lebensdauer (L80B10C1) @ Ta 25 °C | 75.000 Stunden |
| Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C | 50.000 Stunden |
| Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen) | Ja |
| Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen) | Ja (internes Netzteil) |
| Anzahl Zuleitungspole | 3 Netz, 3 Netz \| 2 DALI |
| Durchgangsverdrahtung | 7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm |
| Temperaturüberwachung | Ja, im Netzteil |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja, intern im Netzteil |

| Zertifikate | |
|---|---|
| ENEC-Zertifizierung | Ja |

| Konformitäten | |
|---|---|
| CE - Konformität | Ja |
| RoHS - Konformität | Ja |

| Gehäusetechnische Eigenschaften | |
|---|---|
| Arbeitstemperaturbereich | von -30 bis 50 Grad Celsius |
| Schutzart | IP 40 / IP 44 / IP 55 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Material Leuchtengehäuse | Aluminiumstrangpressprofil |
| Material Lichtlenkungsoptik | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Oberfläche Leuchtengehäuse | Blank |
| Farbe Leuchtengehäuse | Natur / unbehandelt |

| Montagetechnische Eigenschaften |
|---|

| Steuerungstechnische Eigenschaften | |
|---|---|
| Dimmung / Steuerung | DALI-2, On / off |
| Minimaler Dimmlevel | 10 Prozent |
| LEDelligence | LEDelligence ready |

| Logistische Eigenschaften | |
|---|---|
| Nettogewicht | 4.200 Gramm |
| Artikelverfügbarkeit | Produktionsartikel |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Tragschienenverbinder Alu blank 280 mm**<br>zur Verbindung von zwei Tragschienen inkl. Befestigungspunkt für Seilabhängung und zwei Drehknopfschrauben, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. | 065500 | 4260745235396 |
| | **Montageadapter M6**<br>zur flexiblen und frei wählbaren Montage von neuen oder bereits bestehenden Seilabhängungen an den RayLine V3 - Tragschienen, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt. | 065501 | 4260745235402 |
| | **Deckenmontageadapter**<br>zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an Raumdecken, flexibel ausrichtbar, Abstand zur Oberfläche: ca. 20 mm, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt, Lieferung als Set inkl. Montageadapter 065501. | 065502 | 4260745235419 |
| | **Schraubhaken M6 mit Aushängesicherung**<br>zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an neu installierte oder bereits vorhandene Kettenabhängungen, max. Öffnung: 15 mm, inkl. Aushängesicherung, Material: Stahl, Ausführung: vernickelt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501. | 090129 | 4260745233767 |
| | **Seilabhängung mit Schlaufe 1,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter. | 065520 | 4260745235631 |
| | **Seilabhängung mit Schlaufe 3,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter. | 065521 | 4260745235648 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Seilabhängung mit Schlaufe 5,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter. | 065522 | 4260745235655 |
| | **Seilabhängung mit Karabinerhaken 1,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter. | 065523 | 4260745235662 |
| | **Seilabhängung mit Karabinerhaken 3,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter. | 065524 | 4260745235679 |
| | **Seilabhängung mit Karabinerhaken 5,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter. | 065525 | 4260745235686 |
|  | **Seilabhängung mit Trapezblechhaken 1,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter. | 065526 | 4260745235693 |
|  | **Seilabhängung mit Trapezblechhaken 3,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter. | 065527 | 4260745235709 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
|  | **Seilabhängung mit Trapezblechhaken 5,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter. | 065528 | 4260745235716 |
|  | **Seilabhängung mit Betonanker 1,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter. | 065529 | 4260745235723 |
|  | **Seilabhängung mit Betonanker 3,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter. | 065530 | 4260745235730 |
|  | **Seilabhängung mit Betonanker 5,00 Meter**<br>Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg.<br>Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter. | 065531 | 4260745235747 |
| | **Universaladapter**<br>für die Montage von z.B. Hallenleuchten am tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungs-system, maximale Belastbarkeit: 25 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt. | 065081 | 4260745235495 |
| | **Universaladapter klein**<br>für die Montage von z.B. Hinweisschildern oder Verkehrsspiegel am tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, maximale Belastbarkeit: 3 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt. | 066515 | 4260745237703 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
|  | **Anfangseinspeisung 7-polig Alu blank kabellos als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung am Anfang des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, eine stirnseitig integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M32, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel. | 065503 | 4260745235426 |
|  | **Endeinspeisung 7-polig Alu blank kabellos als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung am Ende des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, eine stirnseitig integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M32, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel. | 065504 | 4260745235433 |
| | **Mittelpunkteinspeisung 2x 7-polig ohne Durchgangsverdrahtung Alu blank kabellos als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung in der Mitte des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, zwei auf der Oberseite integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M25, ohne Durchgangsverdrahtung, nicht kompatibel mit dem Deckenmontageadapter 065502, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel. | 065505 | 4260745235440 |
| | **Mittelpunkteinspeisung 2x 7-polig mit Durchgangsverdrahtung Alu blank kabellos als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung in der Mitte des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, zwei auf der Oberseite integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M25, mit Durchgangsverdrahtung, nicht kompatibel mit dem Deckenmontageadapter 065502, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel. | 065536 | 4260745236805 |
| | **Verbindungskabelset 1,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 1,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage. | 065537 | 4260745236836 |
| | **Verbindungskabelset 3,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 3,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage. | 065538 | 4260745236843 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Verbindungskabelset 5,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz**<br>Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 5,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage. | 065539 | 4260745236850 |
|  | **Anschlusskabel, 7-polig**<br>Länge: 1,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3:<br>je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3:<br>je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen. | 699038 | 4260745233088 |
|  | **Anschlusskabel, 7-polig**<br>Länge: 3,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3:<br>je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3:<br>je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen. | 699039 | 4260745233095 |
|  | **Anschlusskabel, 7-polig**<br>Länge: 5,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3:<br>je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3:<br>je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen. | 699040 | 4260745233101 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Integrated LEDelligence LOW BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778051 | 4262493352035 |
| | **Integrated LEDelligence MID BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778048 | 4262493352004 |
| | **Integrated LEDelligence HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778054 | 4262493352066 |
|  | **Integrated LEDelligence ASY HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778063 | 4262493352547 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER LOW BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 065566 | 4262493352134 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 065563 | 4262493352110 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 065542 | 4260745237802 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 065582 | 4262493352486 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem SLAVE LOW BAY**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 065567 | 4262493352141 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem SLAVE MID BAY**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 065564 | 4262493352127 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem SLAVE HIGH BAY**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 065543 | 4260745237758 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem SLAVE ASY HIGH BAY**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 065583 | 4262493352462 |
| LEDelligence | **LEDelligence LOW BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778050 | 4262493352028 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **LEDelligence MID BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778047 | 4262493351991 |
| | **LEDelligence HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778053 | 4262493352059 |
| | **LEDelligence ASY HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App. | 778062 | 4262493352530 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER LOW BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 066537 | 4262493352172 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 066534 | 4262493352158 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 066508 | 4260745237772 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung. | 066547 | 4262493352493 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem SLAVE LOW BAY**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 066538 | 4262493352189 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem SLAVE MID BAY**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 066535 | 4262493352165 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem SLAVE HIGH BAY**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 066509 | 4260745237796 |
| | **Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl**<br>kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius.<br><br>**SensorSystem SLAVE ASY HIGH BAY**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen.<br><br>**Wichtiger Hinweis:**<br>Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden. | 066548 | 4262493352509 |
|  | **DALI - Unterbrecher**<br>Spezialbaustein für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem zur Unterbrechung des DALI - Schaltkreises.<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. | 066527 | 4262493352202 |
| | **Notlicht-Modul**<br>mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige des Funktionsstatus, Akkutyp: iFePO4, Laufzeit ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3,5 Watt, Wiederaufladezeit: ca. 24 Stunden, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 is +50 Grad Celsius, Eingangsspannung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, fertig in der Leuchte montiert.<br>**Wichtiger Hinweis:** Lichtbänder mit integrierter DALI - Dimmung ermöglichen den Datenaustausch und Steuerung (z.B. Statusmeldungen und Testfunktion) über ein externes DALI - Netzwerk. | 065534 | 4260745236683 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Notstrommodul für Zentralbatteriesysteme**<br>Mischbetriebsbaustein ohne Überwachung und Adressierung für Zentralbatteriesysteme, passend für alle tempLED RayLine V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI - Dimmung, Steuerung über zentrale Überwachung, maximale Schaltleistung: 500 Watt, Leistungsabgabe im Notbetrieb: 15 Prozent der Nominalleistung, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad<br>Celsius, fertig in einer Leuchte montiert. | 699015 | 4260669198999 |
| | **Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 065545 | 4260745237833 |
| | **Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 065544 | 4260745237765 |
| | **Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 065546 | 4260745237840 |
| | **Integrated Universalanschluss LITE 5-polig mit Pinbelegung 1 / 4 / 5 / 6**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-poliges Ausgangskabel mit ca. 40 cm Länge, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 065550 | 4260669190184 |
| | **Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 066506 | 4260745237642 |

# Passendes Zubehör zu diesem Produkt

| Abbildung | Beschreibung | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 066505 | 4260745237635 |
| | **Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6**<br>Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 066507 | 4260745237659 |
| | **Integrated Universalanschluss LITE 5-polig mit Pinbelegung 8 / 9 / 10 / 11**<br>Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems.<br>Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-poliges Ausgangskabel mit ca. 40 cm Länge, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A. | 066524 | 4260669190191 |

# Ausschreibungstext

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 5.000 Kelvin;  Initialer Farbwiedergabeindex: 80 ;  Initiale Farbkonsistenz <: 3 SDCM;
Initialer Lichtstrom: 4.000 Lumen;  Lichtstromtoleranz: 10 Prozent;  Initiale Systemeffizienz: 200 Lumen pro Watt;
Abstrahlwinkel: 40 Grad;  Lichtführung: INTENSE ;  Lichtverteilung: symmetrisch ;
Ausführung Lichtlenkungsoptik: Linearoptik zur Streulichtreduzierung ;  Fotobiologische Sicherheit: IEC/TR 62778: 1 ;
Kompaktflimmergrad <: 1 Prozent;  Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung <: 0,40 ;  Kurzzeitflicker (Pst LM) <: 1,00 ;
Eingangsspannung AC: von 198 bis 240 Volt;  Netzfrequenz: 50/60 Hertz;  Eingangsspannung DC: von 176 bis 250 Volt;
Systemleistung: 20 Watt;  Systemleistungstoleranz: 10 Prozent;  Stromaufnahme: 0,09 Ampere;  Schutzklasse: I ;
ATEX - Temperaturklasse: T6 ;  Tc - Temperatur: 75 Grad Celsius;  Gesamtklirrfaktor <: 10 Prozent;  Leistungsfaktor >: 0,95 ;
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C: 100.000 Stunden;  Lebensdauer (L80B10C1) @ Ta 25 °C: 75.000 Stunden;
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C: 50.000 Stunden;  Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen): Ja ;
Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen): Ja (internes Netzteil) ;  Anzahl Zuleitungspole: 3 Netz, 3 Netz | 2 DALI ;
Durchgangsverdrahtung: 7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm ;
Temperaturüberwachung: Ja, im Netzteil ;  Überhitzungsschutz: Ja ;  Überspannungsschutz: Ja, intern im Netzteil ;
ENEC-Zertifizierung: Ja ;  CE - Konformität: Ja ;  RoHS - Konformität: Ja ;  Arbeitstemperaturbereich: von -30 bis 50 Grad Celsius;
Schutzart: IP 40 / IP 44 / IP 55 ;  Stoßfestigkeitsgrad: IK08 ;  Material Leuchtengehäuse: Aluminiumstrangpressprofil ;
Material Lichtlenkungsoptik: Polymethylmethacrylat (PMMA) ;  Oberfläche Leuchtengehäuse: Blank ;
Farbe Leuchtengehäuse: Natur / unbehandelt ;  Dimmung / Steuerung: DALI-2, On / off ;  Minimaler Dimmlevel: 10 Prozent;
LEDelligence: LEDelligence ready ;  Nettogewicht: 4.200 Gramm;  Artikelverfügbarkeit: Produktionsartikel ;

# Fußnoten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Linienleuchten der tempLED RayLine V3 - Serie erfüllen die Eignung für Notlichtinstallationen gemäß EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 Anhang J durch DC-Erkennung (0 Hertz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar; auf Anfrage: Dimmung auf 15 Prozent der Nominalleistung im DC-Betrieb.
Linienleuchten der tempLED RayLine V3 - Serie mit opalem Diffusor aus Polycarbonat in den Schutzarten IP 44 und IP 55 erfüllen die Anforderungen der DIN 10500 (HACCP / IFS).
Optionale Gehäuseausführungen: Aluminium eloxiert, Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.
Garantieleistungen gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.
Maximale Zugbelastung am Abdeckprofil: 1,50 Kilogramm.
Basisartikelnummer: 666000.