tempLED RayLine Max V3 20 - INTENSE 4000K

LINIENBELEUCHTUNGSSYSTEM

Artikelnummer:

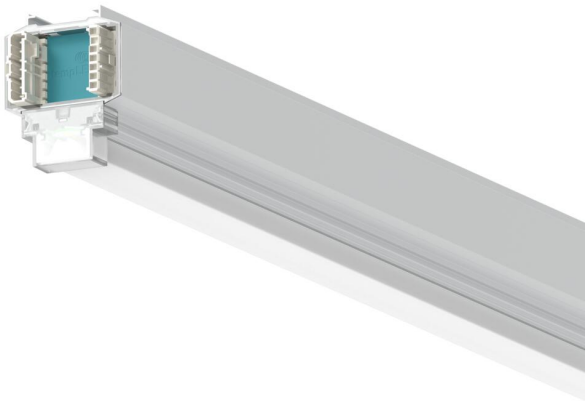

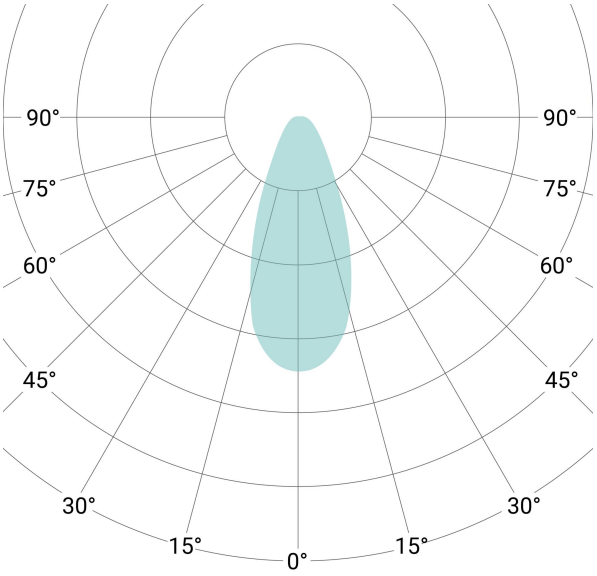

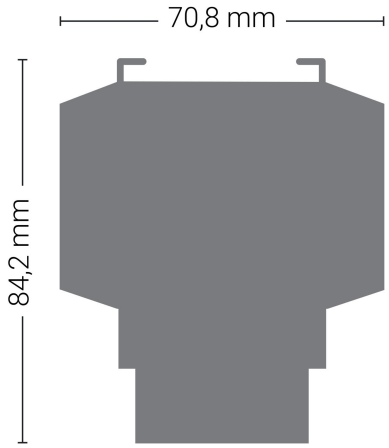

tempLED GmbH

Kaiserreich Straße 4 | 83088 Kiefersfelden | info@tempLED.de | +49 8033 4954-710

www.tempLED.de

Lichttechnische Eigenschaften	
Initiale, ähnlichste Farbtemperatur	4.000 Kelvin
Initialer Farbwiedergabeindex	80
Initiale Farbkonsistenz <	3 SDCM
Initialer Lichtstrom	4.000 Lumen
Lichtstromtoleranz	10 Prozent
Initiale Systemeffizienz	200 Lumen pro Watt
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtführung	INTENSE
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausführung Lichtlenkungsoptik	Linearoptik zur Streulichtreduzierung
Fotobiologische Sicherheit	IEC/TR 62778: 1
Kompaktflimmergrad <	1 Prozent
Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung <	0,40
Kurzzeitflicker (Pst LM) <	1,00

Elektrotechnische Eigenschaften	
Eingangsspannung AC	von 198 bis 240 Volt
Netzfrequenz	50/60 Hertz
Eingangsspannung DC	von 176 bis 250 Volt
Systemleistung	20 Watt
Systemleistungstoleranz	10 Prozent
Stromaufnahme	0,09 Ampere
Schutzklasse	I
ATEX - Temperaturklasse	T6
Tc - Temperatur	75 Grad Celsius
Gesamtklirrfaktor <	10 Prozent
Leistungsfaktor >	0,95
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C	100.000 Stunden
Lebensdauer (L80B10C1) @ Ta 25 °C	75.000 Stunden
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C	50.000 Stunden
Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen)	Ja
Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen)	Ja (internes Netzteil)
Anzahl Zuleitungspole	3 Netz, 3 Netz | 2 DALI
Durchgangsverdrahtung	7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm
Temperaturüberwachung	Ja, im Netzteil
Überhitzungsschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja, intern im Netzteil

Zertifikate	
ENEC-Zertifizierung	Ja

Konformitäten	
CE - Konformität	Ja
RoHS - Konformität	Ja

Gehäusetechnische Eigenschaften	
Arbeitstemperaturbereich	von -30 bis 50 Grad Celsius
Schutzart	IP 40 / IP 44 / IP 55
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Material Leuchtengehäuse	Aluminiumstrangpressprofil
Material Lichtlenkungsoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Oberfläche Leuchtengehäuse	Blank
Farbe Leuchtengehäuse	Natur / unbehandelt

Montagetechnische Eigenschaften

Steuerungstechnische Eigenschaften	
Dimmung / Steuerung	DALI-2, On / off
Minimaler Dimmlevel	10 Prozent
LEDelligence	LEDelligence ready

Logistische Eigenschaften	
Nettogewicht	4.200 Gramm
Artikelverfügbarkeit	Produktionsartikel

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Tragschienenverbinder Alu blank 280 mm zur Verbindung von zwei Tragschienen inkl. Befestigungspunkt für Seilabhängung und zwei Drehknopfschrauben, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.	065500	4260745235396
	Montageadapter M6 zur flexiblen und frei wählbaren Montage von neuen oder bereits bestehenden Seilabhängungen an den RayLine V3 - Tragschienen, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt.	065501	4260745235402
	Deckenmontageadapter zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an Raumdecken, flexibel ausrichtbar, Abstand zur Oberfläche: ca. 20 mm, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt, Lieferung als Set inkl. Montageadapter 065501.	065502	4260745235419
	Schraubhaken M6 mit Aushängesicherung zur direkten Montage der RayLine V3 - Tragschienen an neu installierte oder bereits vorhandene Kettenabhängungen, max. Öffnung: 15 mm, inkl. Aushängesicherung, Material: Stahl, Ausführung: vernickelt, zur Verwendung mit 065500 oder 065501.	090129	4260745233767
	Seilabhängung mit Schlaufe 1,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter.	065520	4260745235631
	Seilabhängung mit Schlaufe 3,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter.	065521	4260745235648

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Seilabhängung mit Schlaufe 5,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter.	065522	4260745235655
	Seilabhängung mit Karabinerhaken 1,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter.	065523	4260745235662
	Seilabhängung mit Karabinerhaken 3,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter.	065524	4260745235679
	Seilabhängung mit Karabinerhaken 5,00 Meter Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter.	065525	4260745235686
	**Seilabhängung mit Trapezblechhaken 1,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter.	065526	4260745235693
	**Seilabhängung mit Trapezblechhaken 3,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter.	065527	4260745235709

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	**Seilabhängung mit Trapezblechhaken 5,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter.	065528	4260745235716
	**Seilabhängung mit Betonanker 1,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 1,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 0,90 Meter.	065529	4260745235723
	**Seilabhängung mit Betonanker 3,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 3,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 2,90 Meter.	065530	4260745235730
	**Seilabhängung mit Betonanker 5,00 Meter** Material: Stahl, Ausführung: verzinkt, zur Verwendung mit Tragschienenverbinder 065500 oder Montageadapter 065501. Länge: 5,00 m. Außengewinde: M6 x 12 mm. Maximale Traglast: 15 kg. Maximale Abhängehöhe: verstellbar zwischen 0,10 bis 4,90 Meter.	065531	4260745235747
	Universaladapter für die Montage von z.B. Hallenleuchten am tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungs-system, maximale Belastbarkeit: 25 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt.	065081	4260745235495
	Universaladapter klein für die Montage von z.B. Hinweisschildern oder Verkehrsspiegel am tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, maximale Belastbarkeit: 3 kg, Material: Stahl, Ausführung: feuerverzinkt.	066515	4260745237703

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	**Anfangseinspeisung 7-polig Alu blank kabellos als Bausatz** Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung am Anfang des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, eine stirnseitig integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M32, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel.	065503	4260745235426
	**Endeinspeisung 7-polig Alu blank kabellos als Bausatz** Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung am Ende des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, eine stirnseitig integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M32, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel.	065504	4260745235433
	Mittelpunkteinspeisung 2x 7-polig ohne Durchgangsverdrahtung Alu blank kabellos als Bausatz Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung in der Mitte des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, zwei auf der Oberseite integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M25, ohne Durchgangsverdrahtung, nicht kompatibel mit dem Deckenmontageadapter 065502, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel.	065505	4260745235440
	Mittelpunkteinspeisung 2x 7-polig mit Durchgangsverdrahtung Alu blank kabellos als Bausatz Set zur Selbstmontage, für die Einspeisung in der Mitte des RayLine Eco V3 - Linienbeleuchtungssystems, zwei auf der Oberseite integrierte Kabelverschraubungen in der Baugröße M25, mit Durchgangsverdrahtung, nicht kompatibel mit dem Deckenmontageadapter 065502, integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Lieferung ohne Anschlusskabel.	065536	4260745236805
	Verbindungskabelset 1,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 1,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage.	065537	4260745236836
	Verbindungskabelset 3,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 3,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage.	065538	4260745236843

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Verbindungskabelset 5,00 m 7-polig Alu blank als Bausatz Set zur Selbstmontage zwischen zwei Linienleuchtensystemen, zum Beispiel zur Überbrückung von Dachträgern, Lüftungsschächten, Kabelstegen oder ähnlichen bauseitigen Einrichtungen, Kabellänge: 5,00 Meter, Kabelausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Lieferung inkl. je einer Anfangs- und Endeinspeisung ebenfalls zur Selbstmontage.	065539	4260745236850
	**Anschlusskabel, 7-polig** Länge: 1,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3: je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3: je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen.	699038	4260745233088
	**Anschlusskabel, 7-polig** Länge: 3,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3: je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3: je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen.	699039	4260745233095
	**Anschlusskabel, 7-polig** Länge: 5,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3: je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen. Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3: je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen. je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen.	699040	4260745233101

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Integrated LEDelligence LOW BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778051	4262493352035
	Integrated LEDelligence MID BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778048	4262493352004
	Integrated LEDelligence HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778054	4262493352066
	**Integrated LEDelligence ASY HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778063	4262493352547

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem MASTER LOW BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	065566	4262493352134
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	065563	4262493352110

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	065542	4260745237802
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	065582	4262493352486

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem SLAVE LOW BAY** Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	065567	4262493352141
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem SLAVE MID BAY** Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	065564	4262493352127

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem SLAVE HIGH BAY** Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	065543	4260745237758
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **Integrated SensorSystem SLAVE ASY HIGH BAY** Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	065583	4262493352462
LEDelligence	**LEDelligence LOW BAY PIR - Bewegungsmelder** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778050	4262493352028

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	LEDelligence MID BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778047	4262493351991
	LEDelligence HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778053	4262493352059
	LEDelligence ASY HIGH BAY PIR - Bewegungsmelder nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungsbereich: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, integrierter Lichtsensor mit Messbereich bis zu 1.000 Lux zur Aktivierung des PIR - Bewegungsmelders, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, Schutzart: IP 65, Spannungsversorgung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 Grad Celsius. Programmierung und Steuerung über Bluetooth - Meshnetzwerk und App.	778062	4262493352530

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem MASTER LOW BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	066537	4262493352172
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	066534	4262493352158

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem MASTER HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	066508	4260745237772
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** nur passend für Leuchten mit DALI - Dimmung Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 280 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, kombiniert mit einer SensorSystem ControlBox zur Stromversorgung der Sensoren und Auswertung der Sensorsignale, Steuerung und Parametrierung über Bluetooth und App, Bluetooth - Reichweite: max. 15 Meter, maximal steuerbare Anzahl an DALI - Lichtmodulen: 32, maximal zusätzlich auswert- und versorgbare Anzahl an Sensoren: 3, integrierte Echtzeituhr (RTC) mit 72 Stunden Stromausfallüberbrückung.	066547	4262493352493

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem SLAVE LOW BAY** Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 3,50 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	066538	4262493352189
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem SLAVE MID BAY** Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 12 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	066535	4262493352165

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem SLAVE HIGH BAY** Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 17 Meter, maximaler Erfassungsbereich: Ø 18 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	066509	4260745237796
	Bewegungsmelder- und Lichtsensorsystem tempLED RayControl kombiniertes Bewegungsmelder und Lichtsensorsystem für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem mit integrierter DALI - Dimmung, Stromversorgung und Datenaustausch über die DALI - Steuerleitungen, maximale Leitungslänge: 300 Meter, einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 Grad Celsius. **SensorSystem SLAVE ASY HIGH BAY** Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot (PIR) - Technologie, Erfassungswinkel: 360 Grad, maximale Montagehöhe: 15 Meter, maximaler Erfassungsbereich: 30 x 12 Meter, Lichtsensor mit Messbereich von 2 bis 2.000 Lux, Stromversorgung und Auswertung wahlweise mittels der SensorSystem ControlBox oder dem SensorSystem MASTER über die DALI - Steuerleitungen. **Wichtiger Hinweis:** Das tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kann nur in Verbindung mit einem (Integrated) SensorSystem MASTER oder einem externen DALI - Netzwerk mit entsprechender Stromversorgung (10 bis 22,5 VDC, je 6 mA) betrieben werden.	066548	4262493352509
	**DALI - Unterbrecher** Spezialbaustein für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem zur Unterbrechung des DALI - Schaltkreises. Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank.	066527	4262493352202
	Notlicht-Modul mit automatischer Erkennung des Ausfalls und der Rückkehr der Versorgungsspannung, Anzeige des Funktionsstatus, Akkutyp: iFePO4, Laufzeit ca. 3 Stunden mit einer Ausgangsleistung von ca. 3,5 Watt, Wiederaufladezeit: ca. 24 Stunden, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von +5 is +50 Grad Celsius, Eingangsspannung: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, fertig in der Leuchte montiert. **Wichtiger Hinweis:** Lichtbänder mit integrierter DALI - Dimmung ermöglichen den Datenaustausch und Steuerung (z.B. Statusmeldungen und Testfunktion) über ein externes DALI - Netzwerk.	065534	4260745236683

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Notstrommodul für Zentralbatteriesysteme Mischbetriebsbaustein ohne Überwachung und Adressierung für Zentralbatteriesysteme, passend für alle tempLED RayLine V3 - Linienleuchten mit integrierter DALI - Dimmung, Steuerung über zentrale Überwachung, maximale Schaltleistung: 500 Watt, Leistungsabgabe im Notbetrieb: 15 Prozent der Nominalleistung, nur einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von max. +50 Grad Celsius, fertig in einer Leuchte montiert.	699015	4260669198999
	Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6 Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	065545	4260745237833
	Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4 Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	065544	4260745237765
	Integrated Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6 Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	065546	4260745237840
	Integrated Universalanschluss LITE 5-polig mit Pinbelegung 1 / 4 / 5 / 6 Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-poliges Ausgangskabel mit ca. 40 cm Länge, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	065550	4260669190184
	Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 5 / 6 Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	066506	4260745237642

Passendes Zubehör zu diesem Produkt

Abbildung	Beschreibung	Artikelnr.	EAN / GTIN
	Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 1 / 2 / 3 / 4 Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	066505	4260745237635
	Universalanschluss 5-polig mit Pinbelegung 3 / 4 / 5 / 6 Integriert in einer Linienleuchtentragschiene, Länge: 140 mm, Material: Aluminium, Ausführung: blank. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine Max V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-polige Buchse, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	066507	4260745237659
	Integrated Universalanschluss LITE 5-polig mit Pinbelegung 8 / 9 / 10 / 11 Für den vollintegrierten Einbau in ein freies Blindmodul des tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystems. Universeller Stromversorgungsausgang für das tempLED RayLine V3 - Linienbeleuchtungssystem, 5-poliges Ausgangskabel mit ca. 40 cm Länge, maximale Belastbarkeit: 230 VAC, 50/60 Hz - 10 A.	066524	4260669190191

Ausschreibungstext

Initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 Kelvin; Initialer Farbwiedergabeindex: 80 ; Initiale Farbkonsistenz <: 3 SDCM;
Initialer Lichtstrom: 4.000 Lumen; Lichtstromtoleranz: 10 Prozent; Initiale Systemeffizienz: 200 Lumen pro Watt;
Abstrahlwinkel: 40 Grad; Lichtführung: INTENSE ; Lichtverteilung: symmetrisch ;
Ausführung Lichtlenkungsoptik: Linearoptik zur Streulichtreduzierung ; Fotobiologische Sicherheit: IEC/TR 62778: 1 ;
Kompaktflimmergrad <: 1 Prozent; Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung <: 0,40 ; Kurzzeitflicker (Pst LM) <: 1,00 ;
Eingangsspannung AC: von 198 bis 240 Volt; Netzfrequenz: 50/60 Hertz; Eingangsspannung DC: von 176 bis 250 Volt;
Systemleistung: 20 Watt; Systemleistungstoleranz: 10 Prozent; Stromaufnahme: 0,09 Ampere; Schutzklasse: I ;
ATEX - Temperaturklasse: T6 ; Tc - Temperatur: 75 Grad Celsius; Gesamtklirrfaktor <: 10 Prozent; Leistungsfaktor >: 0,95 ;
Lebensdauer (L70B10C1) @ Ta 25 °C: 100.000 Stunden; Lebensdauer (L80B10C1) @ Ta 25 °C: 75.000 Stunden;
Lebensdauer (L90B10C1) @ Ta 25 °C: 50.000 Stunden; Produkt ist Notlichttauglich (EL-Kennzeichen): Ja ;
Limitierte Oberflächentemperatur (D-Kennzeichen): Ja (internes Netzteil) ; Anzahl Zuleitungspole: 3 Netz, 3 Netz | 2 DALI ;
Durchgangsverdrahtung: 7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm ;
Temperaturüberwachung: Ja, im Netzteil ; Überhitzungsschutz: Ja ; Überspannungsschutz: Ja, intern im Netzteil ;
ENEC-Zertifizierung: Ja ; CE - Konformität: Ja ; RoHS - Konformität: Ja ; Arbeitstemperaturbereich: von -30 bis 50 Grad Celsius;
Schutzart: IP 40 / IP 44 / IP 55 ; Stoßfestigkeitsgrad: IK08 ; Material Leuchtengehäuse: Aluminiumstrangpressprofil ;
Material Lichtlenkungsoptik: Polymethylmethacrylat (PMMA) ; Oberfläche Leuchtengehäuse: Blank ;
Farbe Leuchtengehäuse: Natur / unbehandelt ; Dimmung / Steuerung: DALI-2, On / off ; Minimaler Dimmlevel: 10 Prozent;
LEDelligence: LEDelligence ready ; Nettogewicht: 4.200 Gramm; Artikelverfügbarkeit: Produktionsartikel ;

Fußnoten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Linienleuchten der tempLED RayLine V3 - Serie erfüllen die Eignung für Notlichtinstallationen gemäß EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 Anhang J durch DC-Erkennung (0 Hertz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar; auf Anfrage: Dimmung auf 15 Prozent der Nominalleistung im DC-Betrieb.
Linienleuchten der tempLED RayLine V3 - Serie mit opalem Diffusor aus Polycarbonat in den Schutzarten IP 44 und IP 55 erfüllen die Anforderungen der DIN 10500 (HACCP / IFS).
Optionale Gehäuseausführungen: Aluminium eloxiert, Lackierungen nach RAL-Farbkarte, Pulverbeschichtungen nach RAL-Farbkarte oder Kunstharzbeschichtung.
Garantieleistungen gemäß den Garantiebedingungen der tempLED GmbH, ausgenommen Zubehörartikel.
Maximale Zugbelastung am Abdeckprofil: 1,50 Kilogramm.
Basisartikelnummer: 666000.