# tempLED RayLine Max V3 35 – MEDIUM 4000K

LINE LIGHTING SYSTEM

Article number:

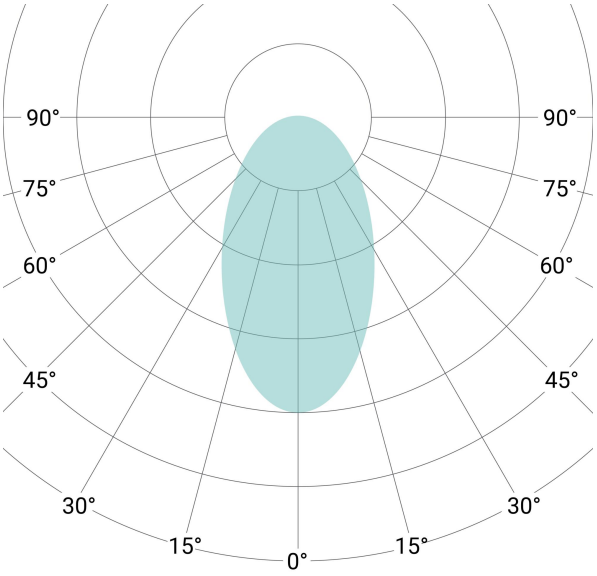

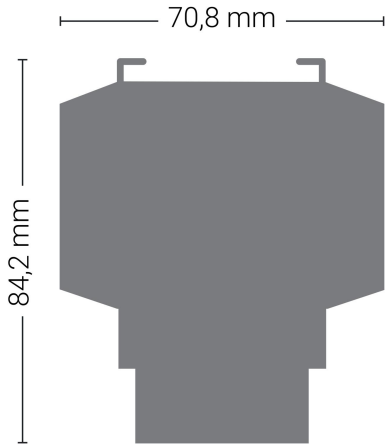

| Lighting characteristics | |
|---|---|
| Initial, most similar color temperature | 4 000 Kelvin |
| Initial color rendering index | 80 |
| Initial color consistency < | 3 SDCM |
| Initial luminous flux | 6 650 Lumen |
| Luminous flux tolerance | 10 Prozent |
| Initial system efficiency | 190 Lumen pro Watt |
| Beam angle | 60 Grad |
| Lighting design | MEDIUM |
| Light distribution | symmetrisch |
| Optical system design | single optical system |
| Photobiological safety | IEC/TR 62778: 1 |
| Compact flicker degree < | 1 Prozent |
| Stroboscopic visuability measurement < | 0,40 |
| Short time flicker (Pst LM) < | 1,00 |

| Electrical characteristics | |
|---|---|
| Power supply AC | from 198 to 240 Volt |
| Supply frequency | 50/60 Hertz |
| Power supply DC | from 176 to 250 Volt |
| System performance | 35 Watt |
| System performance tolerance | 10 Prozent |
| Power consumption | 0,16 Ampere |
| Electrical protection class | I |
| Temperature classification according to ATEX | T6 |
| Tc - temperature | 75 Grad Celsius |
| Total harmonic distortion < | 10 Prozent |
| Power factor > | 0,95 |
| Life span (L70B10C1) @ Ta 25 °C | 100 000 Stunden |
| swedish text | 75 000 Stunden |
| Life span (L90B10C1) @ Ta 25 °C | 50 000 Stunden |
| Product is suitable for emergency lighting (EL-mark) | Ja |
| Limited surface temperatur (D-mark) | Ja (internes Netzteil) |
| Number of poles | 3 grid, 3 grid \| 2 DALI |
| Through wiring | 7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm |
| Temperature monitoring | Ja, im Netzteil |
| Overheating protection | Ja |
| Overvoltage protection | Ja, intern im Netzteil |

| Certificates | |
|---|---|
| ENEC certification | In Vorbereitung |

| Conformities | |
|---|---|
| CE conformity | Ja |
| RoHS conformity | Ja |

| Luminaire housing characteristics | |
|---|---|
| Ambient temperature | from -30 to 50 Grad Celsius |
| Ingress protection | IP 40 / IP 44 / IP 55 |
| Impact resistance level | IK08 |
| Luminaire housing material | extruded aluminum profile |
| Optical system material | polycarbonate (PC) |
| Luminaire housing finish | Blank |
| Luminaire housing color | nature / untreated |

| Mounting characteristics |
|---|

| Control characteristics | |
|---|---|
| Dimming / control | DALI-2, on / off |
| Minimum dimming level | 10 Prozent |
| LEDelligence | LEDelligence ready |

| Logistical characteristics | |
|---|---|
| Net weight | 4 200 Gramm |
| Product availability | Produktionsartikel |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Fästskenanslutning, aluminium blank, 280 mm**<br>för sammanfogning av två bärskenor, inkl. fästpunkt för linupphängning och två vridskruvar, längd: 280 mm, material: aluminium, utförande: blank. | 065500 | 4260745235396 |
| | **Monteringsadapter M6**<br>för flexibel och fritt valbar montering av nya eller befintliga vajerupphängningar på RayLine V3-bärskenor, material: stål, utförande: varmförzinkat. | 065501 | 4260745235402 |
|  | **Takmonteringsadapter**<br>för direkt montering av RayLine V3-skenor på tak, flexibelt justerbar, avstånd till ytan: ca 20 mm, material: stål, utförande: varmförzinkat, levereras som set inkl. monteringsadapter 065501. | 065502 | 4260745235419 |
| | **Skruvkrok M6 med urhängningsskydd**<br>för direkt montering av RayLine V3-bärskenor på nyinstallerade eller befintliga kedjeupphängningar, max. öppning: 15 mm, inkl. avhängningsskydd, material: stål, utförande: förnicklad, för användning med 065500 eller 065501. | 090129 | 4260745233767 |
| | **Linupphängning med ögla, 1,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 1,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 0,90 meter. | 065520 | 4260745235631 |
| | **Linupphängning med ögla, 3,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 3,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 2,90 meter. | 065521 | 4260745235648 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Linupphängning med ögla, 5,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 5,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 4,90 meter. | 065522 | 4260745235655 |
| | **Linupphängning med karbinhake, 1,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 1,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 0,90 meter. | 065523 | 4260745235662 |
| | **Linupphängning med karbinhake, 3,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenkoppling 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 3,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 2,90 meter. | 065524 | 4260745235679 |
| | **Linupphängning med karbinhake, 5,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 5,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 4,90 meter. | 065525 | 4260745235686 |
|  | **Linupphängning med trapezplåtskrokar, 1,00 meter**<br>Material: stål, utförande: förzinkat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 1,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 0,90 meter. | 065526 | 4260745235693 |
|  | **Linupphängning med trapezplåtskrokar, 3,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 3,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 2,90 meter. | 065527 | 4260745235709 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
|  | **Linupphängning med trapezplåtskrokar, 5,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 5,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 4,90 meter. | 065528 | 4260745235716 |
|  | **Linupphängning med betongankare 1,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 1,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 0,90 meter. | 065529 | 4260745235723 |
|  | **Linupphängning med betongankare, 3,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 3,00 m. Utvändig gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 2,90 meter. | 065530 | 4260745235730 |
|  | **Linupphängning med betongankare, 5,00 meter**<br>Material: stål, utförande: galvaniserat, för användning med skenanslutning 065500 eller monteringsadapter 065501. Längd: 5,00 m. Utvändigt gänga: M6 x 12 mm. Maximal belastning: 15 kg.<br>Maximal upphängningshöjd: justerbar mellan 0,10 och 4,90 meter. | 065531 | 4260745235747 |
| | **Universell adapter**<br>för montering av t.ex. hallarmaturer på tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem, maximal belastning: 25 kg, material: stål, utförande: varmförzinkat. | 065081 | 4260745235495 |
| | **Universell adapter, liten**<br>för montering av t.ex. informationsskyltar eller trafikspeglar på tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem, maximal belastning: 3 kg, material: stål, utförande: varmförzinkad. | 066515 | 4260745237703 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
|  | **Startanslutning, 7-polig, blank aluminium, trådlös, som byggsats**<br>Sats för egenmontering, för anslutning i början av RayLine Eco V3-linjebelysningssystemet, med en frontmonterad kabelgenomföring i storlek M32, integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 140 mm, material: aluminium, utförande: blank. Levereras utan anslutningskabel. | 065503 | 4260745235426 |
|  | **7-polig anslutning i blank aluminium, trådlös, som byggsats**<br>Sats för egenmontering, för anslutning i änden av RayLine Eco V3 - linjebelysningssystemet, med en frontmonterad kabelgenomföring i storlek M32, integrerad i en linjebelysningsskena, längd: 140 mm, material: aluminium, utförande: blank. Levereras utan anslutningskabel. | 065504 | 4260745235433 |
| | **Mittmatning 2x 7-polig utan genomgående koppling, blank aluminium, trådlös, som byggsats**<br>Sats för egenmontering, för matning i mitten av RayLine Eco V3 - linjebelysningssystem, två kabelgenomföringar i storlek M25 integrerade på ovansidan, utan genomgående ledningar, inte kompatibel med takmonteringsadaptern 065502, integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 280 mm, material: aluminium, utförande: blank. Levereras utan anslutningskabel. | 065505 | 4260745235440 |
| | **Mittmatning 2x 7-polig med genomgående koppling, blank aluminium, trådlös, som byggsats**<br>Sats för egenmontering, för anslutning i mitten av RayLine Eco V3 - linjebelysningssystem, två kabelgenomföringar i storlek M25 integrerade på ovansidan, med genomgående kabeldragning, inte kompatibel med takmonteringsadaptern 065502, integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 280 mm, material: aluminium, utförande: blank. Levereras utan anslutningskabel. | 065536 | 4260745236805 |
| | **Anslutningskabelsats 1,00 m, 7-polig, blank aluminium, som byggsats**<br>Sats för egenmontering mellan två linjärbelysningssystem, till exempel för att överbrygga takbalkar, ventilationsschakt, kabelställningar eller liknande anläggningar på plats, kabellängd: 1,00 meter, kabelutförande: 7G2,5, ytterdiameter: 11,1 mm, kabelfärg: grå. Leveransen inkluderar varsin anslutningsdel för början och slutet, även dessa för självmontering. | 065537 | 4260745236836 |
| | **Anslutningskabelsats 3,00 m, 7-polig, blank aluminium, som byggsats**<br>Sats för egenmontering mellan två linjärbelysningssystem, till exempel för att överbrygga takbalkar, ventilationsschakt, kabelbroar eller liknande anläggningar på plats, kabellängd: 3,00 meter, kabelutförande: 7G2,5, ytterdiameter: 11,1 mm, kabelfärg: grå. Leveransen inkluderar varsin anslutningsdel för början och slutet, även dessa för egen montering. | 065538 | 4260745236843 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Anslutningskabelsats 5,00 m, 7-polig, blank aluminium, som byggsats**<br>Sats för egenmontering mellan två linjärbelysningssystem, till exempel för att överbrygga takbalkar, ventilationsschakt, kabelbroar eller liknande anläggningar på plats, kabellängd: 5,00 meter, kabelutförande: 7G2,5, ytterdiameter: 11,1 mm, kabelfärg: grå. Leveransen inkluderar varsin anslutningsdel för början och slutet, även dessa för egen montering. | 065539 | 4260745236850 |
|  | **Anslutningskabel, 7-polig**<br>Längd: 1,00 meter, passar alla matningssystem, 7-polig anslutningskabel, färdigmonterad, för tempLED RayLine – linjebelysningssystem, utförande: 7G2,5, ytterdiameter: 11,1 mm, kabel färg: grå.<br><br>Antal som behövs för tempLED RayLine **Eco** V3:<br>1 st vardera för inmatningarna i början och slutet.<br>2 st vardera för mittanslutningarna.<br><br>Antal som behövs för tempLED RayLine Max V3:<br>2 st vardera för anslutningarna i början och slutet.<br>4 st vardera för mittpunktsanslutningarna. | 699038 | 4260745233088 |
|  | **Anschlusskabel, 7-polig**<br>Länge: 3,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3:<br>je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3:<br>je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen. | 699039 | 4260745233095 |
|  | **Anschlusskabel, 7-polig**<br>Länge: 5,00 Meter, passend für alle Einspeisesysteme, 7-poliges Anschlusskabel, fertig konfektioniert, für die tempLED RayLine - Linienbeleuchtungssysteme, Ausführung: 7G2,5, Außendurchmesser: 11,1 mm, Kabelfarbe: grau.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine **Eco** V3:<br>je 1x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 2x für die Mittelpunkteinspeisungen.<br><br>Benötigte Mengen für die tempLED RayLine Max V3:<br>je 2x für die Anfangs- /Endeinspeisungen.<br>je 4x für die Mittelpunkteinspeisungen. | 699040 | 4260745233101 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Integrated LEDelligence LOW BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet. Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximalt detekteringsområde: Ø 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778051 | 4262493352035 |
| | **Integrated LEDelligence MID BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3. Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778048 | 4262493352004 |
| | **Integrated LEDelligence HIGH BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet. Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximal detekteringsarea: Ø 18 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778054 | 4262493352066 |
| | **Integrated LEDelligence ASY HIGH BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet. Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximal detekteringsarea: 30 x 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778063 | 4262493352547 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER LOW BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth – räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal sensorer som kan utvärderas och försörjas ytterligare: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 065566 | 4262493352134 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dämpning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximal detekteringsarea: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth-räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal ytterligare sensorer som kan utvärderas och försörjas: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 065563 | 4262493352110 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -20 och +45 grader Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximalt detekteringsområde: Ø 18 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth-räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal ytterligare sensorer som kan utvärderas och försörjas: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 065542 | 4260745237802 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrated SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximal detekteringsarea: 30 x 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth – räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal sensorer som kan utvärderas och försörjas: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 065582 | 4262493352486 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrerat sensorsystem SLAVE LOW BAY**<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 065567 | 4262493352141 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dämpning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrerat sensorsystem SLAVE MID BAY**<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximalt detekteringsområde: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 065564 | 4262493352127 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrerat sensorsystem SLAVE HIGH BAY**<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximal detekteringsradie: Ø 18 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 065543 | 4260745237758 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Integrerat sensorsystem SLAVE ASY HIGH BAY**<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i linjebelysningssystemet tempLED RayLine V3.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximalt detekteringsområde: 30 x 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 065583 | 4262493352462 |
| LEDelligence | **LEDelligence LOW BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dämpning<br>Integrerad i en skena för linjärbelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximalt detekteringsområde: Ø 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778050 | 4262493352028 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| LEDelligence | **LEDelligence MID BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjärbelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778047 | 4262493351991 |
| LEDelligence | **LEDelligence HIGH BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjärbelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximal detekteringsradie: Ø 18 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-mesh-nätverk och app. | 778053 | 4262493352059 |
| LEDelligence | **LEDelligence ASY HIGH BAY PIR – rörelsedetektor** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjärbelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsområde: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximal detekteringsyta: 30 x 12 meter, inbyggd ljussensor med mätområde upp till 1 000 lux för aktivering av PIR-rörelsedetektorn, maximalt antal DALI-ljusmoduler som kan styras: 32, skyddsklass: IP 65, spänningsförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan 0 och +50 grader Celsius. Programmering och styrning via Bluetooth-meshnätverk och app. | 778062 | 4262493352530 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat system med rörelsedetektor och ljussensor för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dämpning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningarna, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -20 och +45 grader Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER LOW BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 280 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth – räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal DALI-ljusmoduler som kan styras: 32, maximalt antal sensorer som kan utvärderas och försörjas ytterligare: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 066537 | 4262493352172 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat system med rörelsedetektor och ljussensor för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 280 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximal detekteringsarea: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth-räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal ytterligare sensorer som kan utvärderas och försörjas: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 066534 | 4262493352158 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -20 och +45 grader Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dimning<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 280 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximal detekteringsarea: Ø 18 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth-räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal styrbara DALI-ljusmoduler: 32, maximalt antal ytterligare sensorer som kan utvärderas och försörjas: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 066508 | 4260745237772 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**SensorSystem MASTER ASY HIGH BAY** passar endast för armaturer med DALI-dämpning<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 280 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximal detekteringsarea: 30 x 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, kombinerad med en SensorSystem ControlBox för strömförsörjning av sensorerna och utvärdering av sensorsignalerna, styrning och parametrisering via Bluetooth och app, Bluetooth-räckvidd: max. 15 meter, maximalt antal DALI-ljusmoduler som kan styras: 32, maximalt antal sensorer som kan utvärderas och försörjas ytterligare: 3, inbyggd realtidsklocka (RTC) med 72 timmars strömavbrottsskydd. | 066547 | 4262493352493 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dämpning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Sensorsystem SLAVE LOW BAY**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 3,50 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 066538 | 4262493352189 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -20 och +45 grader Celsius.<br><br>**Sensorsystem SLAVE MID BAY**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 12 meter, maximal detekteringsradie: Ø 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 066535 | 4262493352165 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och datautbyte via DALI-styrledningar, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Sensorsystem SLAVE HIGH BAY**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 17 meter, maximal detekteringsradie: Ø 18 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningarna.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, vardera 6 mA). | 066509 | 4260745237796 |
| | **tempLED RayControl – system med rörelsedetektor och ljussensor**<br>kombinerat rörelsedetektor- och ljussensorsystem för tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystem med integrerad DALI-dimning, strömförsörjning och dataöverföring via DALI-styrledningarna, maximal ledningslängd: 300 meter, kan användas vid omgivningstemperaturer från -20 till +45 grader Celsius.<br><br>**Sensorsystem SLAVE ASY HIGH BAY**<br>Integrerad i en bärskena för linjebelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Rörelsedetektor med passiv infraröd (PIR)-teknik, detekteringsvinkel: 360 grader, maximal monteringshöjd: 15 meter, maximal detekteringsyta: 30 x 12 meter, ljussensor med mätområde från 2 till 2 000 lux, strömförsörjning och utvärdering valfritt via SensorSystem ControlBox eller SensorSystem MASTER via DALI-styrledningar.<br><br>**Viktig anmärkning:**<br>tempLED RayControl (Integrated) SensorSystem SLAVE kan endast användas tillsammans med en (Integrated) SensorSystem MASTER eller ett externt DALI-nätverk med motsvarande strömförsörjning (10 till 22,5 VDC, 6 mA vardera). | 066548 | 4262493352509 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
|  | **DALI – avbrytare**<br>Specialmodul för tempLED RayLine Max V3 – linjebelysningssystem för avbrytning av DALI-kretsen.<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd 140 mm, material: aluminium, utförande: blank. | 066527 | 4262493352202 |
| | **Nödljusmodul**<br>med automatisk detektering av strömavbrott och återställning av matningsspänningen, indikering av driftsstatus, batterityp: iFePO4, drifttid ca 3 timmar med en uteffekt på ca 3,5 watt, laddningstid: ca 24 timmar, kan endast användas vid omgivningstemperaturer mellan +5 och +50 grader Celsius, ingångsspänning: 220–240 VAC, 50/60 Hz, färdigmonterad i armaturen.<br>**Viktig anmärkning:** Ljusband med inbyggd DALI-dimning möjliggör datautbyte och styrning (t.ex. statusmeddelanden och testfunktion) via ett externt DALI-nätverk. | 065534 | 4260745236683 |
| | **Nödströmsmodul för centrala batterisystem**<br>Modul för blandad drift utan övervakning och adressering för centrala batterisystem, passar alla tempLED RayLine V3-linjelampor med integrerad DALI-dimning, styrning via central övervakning, maximal kopplingskapacitet: 500 watt, uteffekt vid nöddrift: 15 procent av nominelleffekten, kan endast användas vid omgivningstemperaturer på max. +50 grader<br>Celsius, färdigmonterad i en armatur. | 699015 | 4260669198999 |
| | **Integrerad universalanslutning, 5-polig, med stiftkonfiguration 1 / 2 / 5 / 6**<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet, 5-poligt uttag, maximal belastning: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 065545 | 4260745237833 |
| | **Integrerad 5-polig universalanslutning med stiftkonfiguration 1 / 2 / 3 / 4**<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystemet.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet, 5-poligt uttag, maximal belastningskapacitet: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 065544 | 4260745237765 |
| | **Integrerad 5-polig universalanslutning med stiftkonfiguration 3 / 4 / 5 / 6**<br>För helt integrerad installation i ett ledigt blindmodul i tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystemet.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet, 5-poligt uttag, maximal belastningskapacitet: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 065546 | 4260745237840 |

# Passande tillbehör till denna produkt

| Bild | Beskrivning | Artikelnr. | EAN / GTIN |
|---|---|---|---|
| | **Integrerad LITE-universalkontakt, 5-polig, med stiftkonfiguration 1 / 4 / 5 / 6**<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystemet.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet, 5-polig utgångskabel med en längd på ca 40 cm, maximal belastningskapacitet: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 065550 | 4260669190184 |
| | **Universalkontakt, 5-polig, med stiftkonfiguration 1 / 2 / 5 / 6**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine Max V3 – linjebelysningssystem, 5-poligt uttag, maximal belastningskapacitet: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 066506 | 4260745237642 |
| | **Universalkontakt, 5-polig, med stiftkonfiguration 1 / 2 / 3 / 4**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine Max V3 – linjebelysningssystem, 5-poligt uttag, maximal belastning: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 066505 | 4260745237635 |
| | **Universalkontakt, 5-polig, med stiftkonfiguration 3 / 4 / 5 / 6**<br>Integrerad i en skena för linjebelysning, längd: 140 mm, material: aluminium, utförande: blank.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine Max V3 – linjebelysningssystem, 5-poligt uttag, maximal belastning: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 066507 | 4260745237659 |
| | **Integrerad LITE-universalkontakt, 5-polig, med stiftkonfiguration 8 / 9 / 10 / 11**<br>För helt integrerad installation i en ledig blindmodul i tempLED RayLine V3 – linjebelysningssystemet.<br>Universell strömförsörjningsutgång för tempLED RayLine V3-linjebelysningssystemet, 5-polig utgångskabel med en längd på ca 40 cm, maximal belastningskapacitet: 230 VAC, 50/60 Hz – 10 A. | 066524 | 4260669190191 |

# Tender text

Initial, most similar color temperature: 4 000 Kelvin;  Initial color rendering index: 80 ;  Initial color consistency <: 3 SDCM;
Initial luminous flux: 6 650 Lumen;  Luminous flux tolerance: 10 Prozent;  Initial system efficiency: 190 Lumen pro Watt;
Beam angle: 60 Grad;  Lighting design: MEDIUM ;  Light distribution: symmetrisch ;  Optical system design: single optical system ;
Photobiological safety: IEC/TR 62778: 1 ;  Compact flicker degree <: 1 Prozent;  Stroboscopic visuability measurement <: 0,40 ;
Short time flicker (Pst LM) <: 1,00 ;  Power supply AC: from 198 to 240 Volt;  Supply frequency: 50/60 Hertz;
Power supply DC: from 176 to 250 Volt;  System performance: 35 Watt;  System performance tolerance: 10 Prozent;
Power consumption: 0,16 Ampere;  Electrical protection class: I ;  Temperature classification according to ATEX: T6 ;
Tc - temperature: 75 Grad Celsius;  Total harmonic distortion <: 10 Prozent;  Power factor >: 0,95 ;
Life span (L70B10C1) @ Ta 25 °C: 100 000 Stunden;  swedish text: 75 000 Stunden;  Life span (L90B10C1) @ Ta 25 °C: 50 000 Stunden;
Product is suitable for emergency lighting (EL-mark): Ja ;  Limited surface temperatur (D-mark): Ja (internes Netzteil) ;
Number of poles: 3 grid, 3 grid | 2 DALI ;
Through wiring: 7 x 2,5 qmm + 7 x 1,5 qmm / 7 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm / 5 x 2,5 qmm + 5 x 1,5 qmm ;
Temperature monitoring: Ja, im Netzteil ;  Overheating protection: Ja ;  Overvoltage protection: Ja, intern im Netzteil ;
ENEC certification: In Vorbereitung ;  CE conformity: Ja ;  RoHS conformity: Ja ;  Ambient temperature: from -30 to 50 Grad Celsius;
Ingress protection: IP 40 / IP 44 / IP 55 ;  Impact resistance level: IK08 ;  Luminaire housing material: extruded aluminum profile ;
Optical system material: polycarbonate (PC) ;  Luminaire housing finish: Blank ;  Luminaire housing color: nature / untreated ;
Dimming / control: DALI-2, on / off ;  Minimum dimming level: 10 Prozent;  LEDelligence: LEDelligence ready ;  Net weight: 4 200 Gramm;
Product availability: Produktionsartikel ;

# Footnotes

Med förbehåll för ändringar och fel. Bilderna är endast illustrativa.
Linjelampor i tempLED RayLine V3-serien -serien uppfyller kraven för nödbelysningsinstallationer enligt EN 60598-2-22 och IEC 61347-2-13 bilaga J genom DC-detektering (0 hertz, pulserande likström), kan slås på/av; på begäran: dimning till 15 procent av nominell effekt vid likströmsdrift.
Linjarmor i tempLED RayLine V3-serien med opal diffusor av polykarbonat i skyddsklasserna IP 44 och IP 55 uppfyller kraven i DIN 10500 (HACCP / IFS).
Valfria höljesutföranden: anodiserat aluminium, lackeringar enligt RAL-färgkartan, pulverlackeringar enligt RAL-färgkartan eller syntetisk hartsbeläggning.
Garantivillkor enligt tempLED GmbH:s garantivillkor, med undantag för tillbehör.
Maximal dragbelastning på täckprofilen: 1,50 kilogram.
Grundartikelnummer: 666000.